

## ERRE.DI Automation 可提供特殊箝制器，更能精準符合客戶需求

由於先進的專業技術知識及持續不斷的創新過程，ERRE.DI 能夠提供客製自動化零組件，以期符合客戶的需求，在開發新解決方案期間建立真正的夥伴關係

ERRE.DI 所進行的設計、生產及測試，為的是對於客戶的需求給予快速及有效的回應。

如下有幾個客製解決方案的例子：

## FMV 箝制器 — 氣動型 — 多功能型

FMV##S  
FMV##E




FMV##M  
FMV##D

## 軌道尺寸 15  
作動方式 常開型  
本體 鋼/鋁  
使用溫度 -20°C~80°C  
作動氣壓 5.5 ~8 bar

## 軌道尺寸 15  
作動方式 常閉型  
本體 鋼/鋁  
使用溫度 -20°C~80°C  
作動氣壓 5.5 ~8 bar

- ◆ 小尺寸
- ◆ 多樣化使用方式
- ◆ 應用於不同領域
- ◆ 箝制器的接觸片也可包覆橡膠

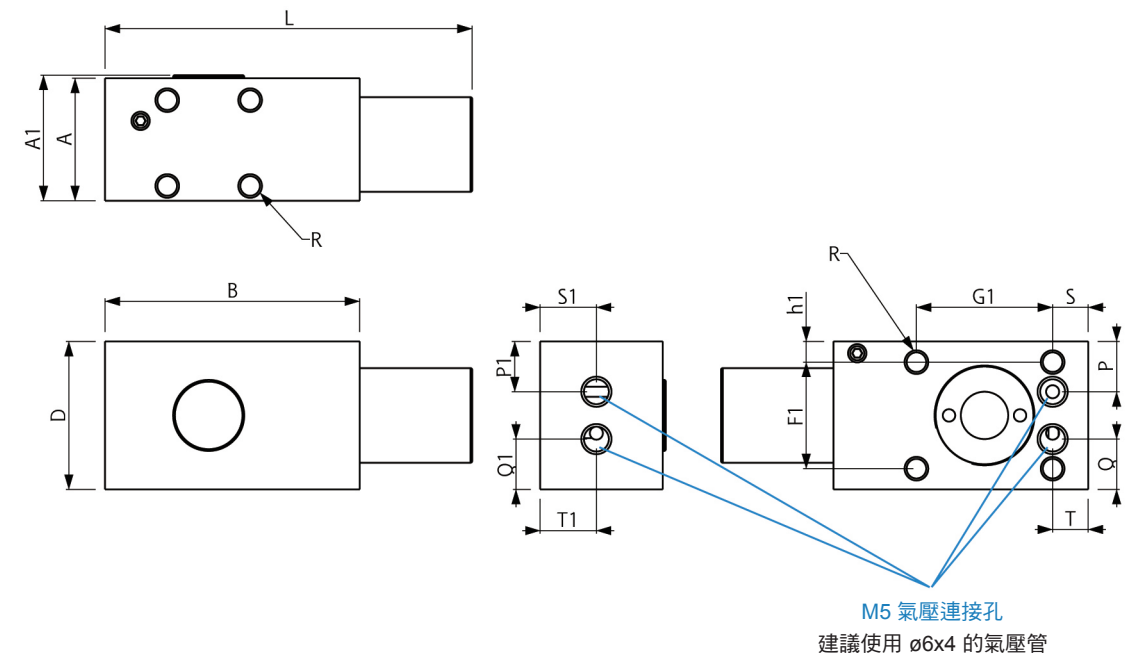

型號	軌道 [mm]	保持力 [N]				A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	F1 [mm]	G [mm]
		M	S	E	D							
FMV	15	200	320	320	520	20.7	21.22	43	25	14.5	18	14

G1 [mm]	H [mm]	h [mm]	h1 [mm]	L [mm]	P [mm]	Q [mm]	R	S [mm]	T [mm]	P1 [mm]	Q1 [mm]	S1 [mm]	T1 [mm]
23	10.5	2.5	3.5	62	8.5	8.5	M4x4	6	6	8.5	8.5	9.5	9.5

\*以上保持力為作動氣壓 6 bar 時的值。