


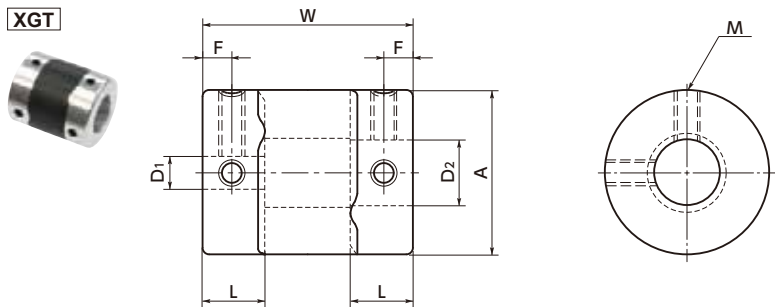

尺寸

單位：mm

型號	A	L	W	F	M	螺栓鎖緊扭矩 (N·m)
XGT-15	15	6.5	23	3	M3	0.7
XGT-19	19	7.7	26	4	M3	0.7
XGT-25	25	9.5	32	5	M4	1.7
XGT-27	27	9.5	32	5	M4	1.7
XGT-30	30	11	36	5.5	M4	1.7
XGT-34	34	12	38	6	M5	4
XGT-39	39	15.5	48	8	M5	4
XGT-44	44	15	48	7.5	M6	7
XGT-56	56	19.5	60	10	M6	7

型號	標準孔徑（容許公差H8）									
	D1-D2									
XGT-15	3-5	3-6	4-4	4-5	4-6	4.5-5	5-5	5-6	6-6	
XGT-19	4-5	4-8	5-5	5-6	5-7	5-8	6-6	6-6.35	6-7	6-8
	6.35-8	8-8								
XGT-25	5-6	5-8	6-6	6-8	6-10	6-11	6-12	6.35-8	6.35-10	8-8
	8-10	8-11	8-12	10-10	10-12	12-12				
XGT-27	5-6	5-8	5-14	6-6	6-8	6-10	6-11	6-12	6-14	8-8
	8-10	8-11	8-12	8-14	10-10	10-12	10-14	12-12	12-14	14-14
XGT-30	8-8	8-10	8-11	8-12	8-14	8-15	10-10	10-11	10-12	10-14
	10-15	11-12	12-12	12-14	12-15	14-14	14-15	15-15		
XGT-34	8-8	8-10	8-11	8-12	8-14	8-15	10-10	10-11	10-12	10-14
	10-15	11-11	11-12	12-12	12-14	12-15	14-14	14-15	15-15	16-16
XGT-39	10-10	10-12	10-14	10-15	10-16	12-12	12-14	12-15	12-16	12-19
	12-20	14-14	14-15	14-16	15-15	15-16	15-19	16-16	17-17	20-20
XGT-44	12-12	12-14	12-16	12-19	14-14	14-15	14-16	14-19	15-15	15-16
	15-19	15-20	16-16	16-19	17-17	19-20	20-20			
XGT-56	15-15	15-19	15-20	15-25	19-20	19-24	20-20	20-25	24-25	25-25

- 所有產品皆附有內六角止付螺栓。
- 孔徑為φ4以下時，僅附一個止付螺栓。
- 軸心公差建議為h6或h7。

軸孔・鍵槽追加加工 可對應，費用另計	無塵洗淨・無塵包裝 可對應，費用另計	變更為不鏽鋼螺栓 可對應，費用另計
--	--	---

性能

型號	最大孔徑 (mm)	常用扭矩*1 (N·m)	最大扭矩*1 (N·m)	最大轉速 (min ⁻¹)	慣性力矩*2 (kg·m ²)	靜態扭轉剛性 (N·m/rad)	偏心 (mm)	偏角 (°)	軸向偏差 (mm)	質量*2 (g)
XGT-15	6	1.1	2.2	42000	2.6×10 ⁻⁷	43	0.15	1.5	±0.2	9
XGT-19	8	2.1	4.2	33000	7.5×10 ⁻⁷	88	0.15	1.5	±0.2	15
XGT-25	12	4	8	25000	2.7×10 ⁻⁶	140	0.15	1.5	±0.2	29
XGT-27	14	4	8	23000	3.6×10 ⁻⁶	140	0.15	1.5	±0.2	32
XGT-30	15	6.3	12.6	21000	6.3×10 ⁻⁶	220	0.2	1.5	±0.3	46
XGT-34	16	8	16	18000	1.1×10 ⁻⁵	390	0.2	1.5	±0.3	66
XGT-39	20	13.5	27	16000	2.4×10 ⁻⁵	520	0.2	1.5	±0.3	103
XGT-44	22	18	36	14000	4.0×10 ⁻⁵	640	0.2	1.5	±0.3	133
XGT-56	28	35	70	11000	1.3×10 ⁻⁴	1500	0.2	1.5	±0.3	267

*1 無須根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。但是環境溫度超過30℃時，請依據下表中的溫度補正係數調整常用扭矩和最大扭矩。
80℃。

*2 最大孔徑時的數值。

● 環境溫度、溫度補正係數

環境溫度	溫度補正係數
-20℃～30℃	1.00
30℃～40℃	0.80
40℃～60℃	0.70
60℃～80℃	0.55

● 型號指定

XGT-39 - 12-20

1

2