


SMF型
— 圓形法蘭型 —

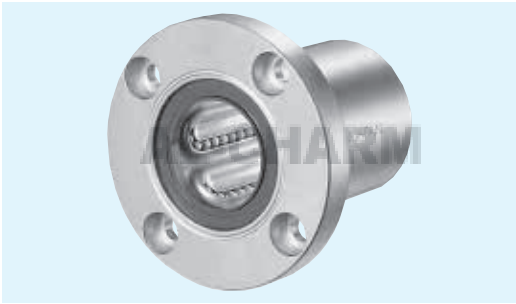

規格構成

例) **SMSF 25 G UU SK**


規格
SMF：標準規格
SMSF：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

外筒表面處理
無記入：無表面處理
SK：無電鍍處理
LF：低溫黑銘處理+
氟素披覆處理
SB：染黑處理
(耐蝕規格除外)
SC：工業用硬銘

防塵端蓋
UU：雙側附防塵端蓋
ZZ：雙側附防塵防漏油端蓋
(內徑Φ6~30)

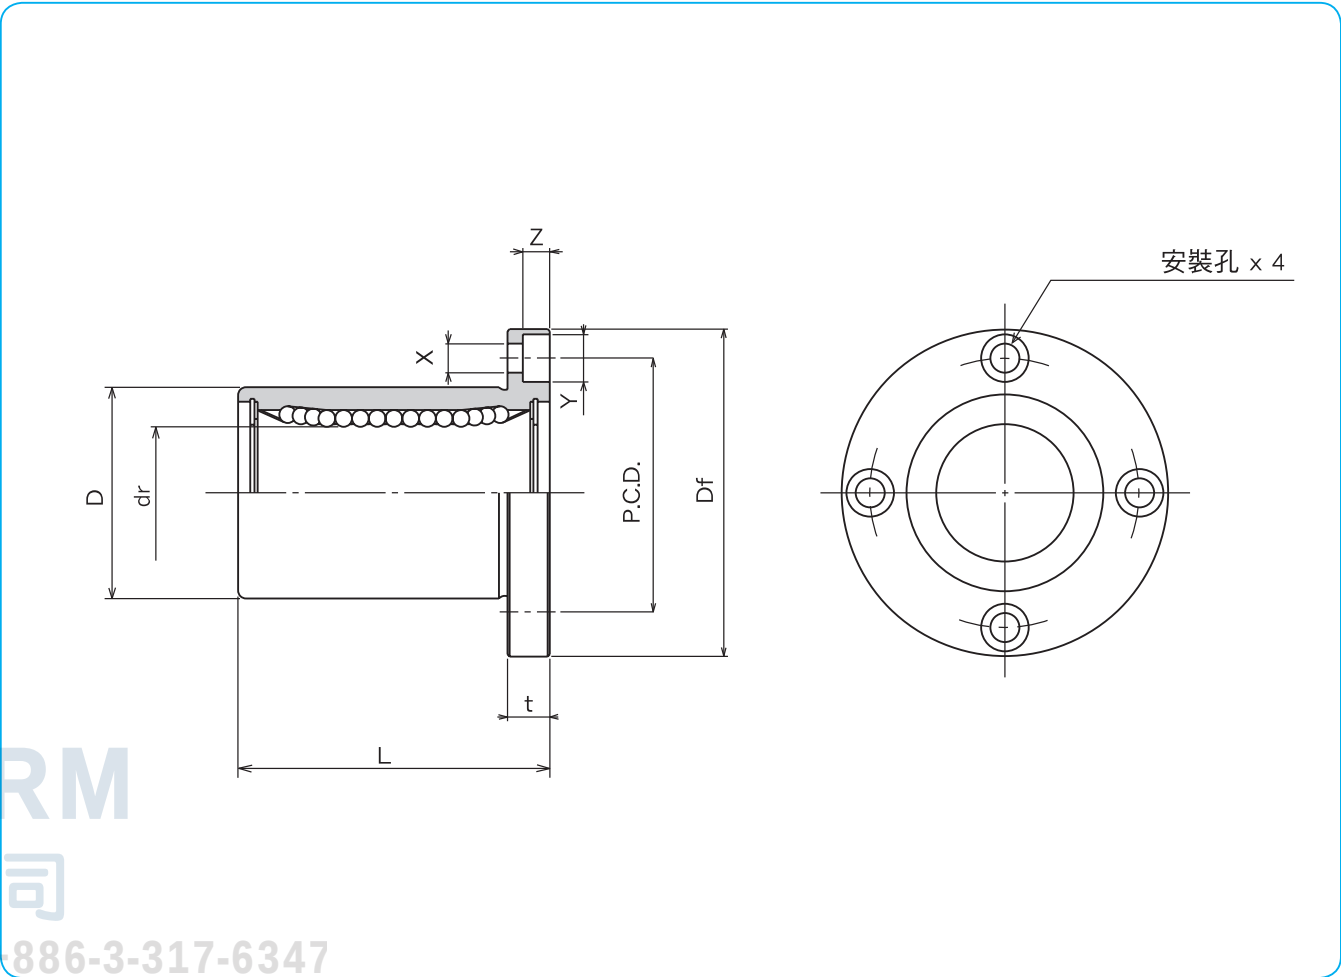

規 格				鋼珠 條列	dr mm	容許差 μm	主要尺寸		
標準規格		耐蝕規格					D	L	
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器				mm	容許差 μm	±0.3 mm
SMF 6	SMF 6G	SMSF 6	SMSF 6G	4	6	0 - 9	12	0 - 13	19
SMF 8s	SMF 8sG	SMSF 8s	SMSF 8sG	4	8		15		17
SMF 8	SMF 8G	SMSF 8	SMSF 8G	4	8		15		24
SMF 10	SMF10G	SMSF10	SMSF10G	4	10		19	0 - 16	29
SMF 12	SMF12G	SMSF12	SMSF12G	4	12		21		30
SMF 13	SMF13G	SMSF13	SMSF13G	4	13		23		32
SMF 16	SMF16G	SMSF16	SMSF16G	4	16		28		37
SMF 20	SMF20G	SMSF20	SMSF20G	5	20	0 - 10	32	0 - 19	42
SMF 25	SMF25G	SMSF25	SMSF25G	6	25		40		59
SMF 30	SMF30G	SMSF30	SMSF30G	6	30		45		64
SMF 35	SMF35G	SMSF35	SMSF35G	6	35	0 - 12	52	0 - 22	70
SMF 40	SMF40G	SMSF40	SMSF40G	6	40		60		80
SMF 50	SMF50G	SMSF50	SMSF50G	6	50		80		100
SMF 60	SMF60G	SMSF60	SMSF60G	6	60	0 - 15	90	0 - 25	110
SMF 80	—	—	—	6	80		120		140
SMF100	—	—	—	6	100		150		175

法蘭部位				偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		質量 g	軸徑 mm
Df mm	t mm	P.C.D. mm	X×Y×Z mm			動 C N	靜 Co N		
28	5	20	3.5×6×3.1	12	12	206	265	24	6
32	5	24	3.5×6×3.1			176	216	32	8
32	5	24	3.5×6×3.1			274	392	37	8
40	6	29	4.5×7.5×4.1			372	549	72	10
42	6	32	4.5×7.5×4.1			510	784	76	12
43	6	33	4.5×7.5×4.1			510	784	88	13
48	6	38	4.5×7.5×4.1			774	1,180	120	16
54	8	43	5.5×9×5.1	15	15	882	1,370	180	20
62	8	51	5.5×9×5.1			980	1,570	340	25
74	10	60	6.6×11×6.1			1,570	2,740	470	30
82	10	67	6.6×11×6.1			1,670	3,140	650	35
96	13	78	9×14×8.1	20	20	2,160	4,020	1,060	40
116	13	98	9×14×8.1			3,820	7,940	2,200	50
134	18	112	11×17×11.1			4,700	10,000	3,000	60
164	18	142	11×17×11.1	25	25	7,350	16,000	5,800	80
200	20	175	14×20×13.1			14,100	34,800	10,600	100

1N≒0.102kgf