


SMT型
— 兩面削平法蘭型 —

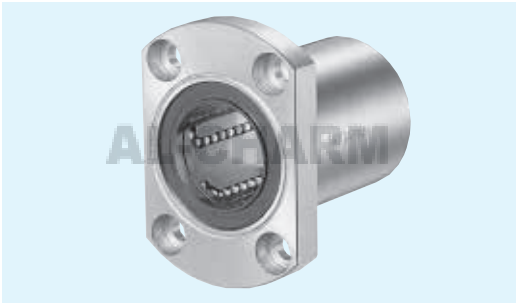

規格構成

例) **SMST 25 G UU SK**


規格
SMT：標準規格
SMST：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

外筒表面處理
無記入：無表面處理
SK：無電鍍處理
LF：低溫黑鎳處理+
氟素披覆處理
SB：染黑處理
(耐蝕規格除外)
SC：工業用硬鉻

防塵端蓋
UU：雙側附防塵端蓋
ZZ：雙側附防塵防漏油端蓋
(內徑Φ6~30)

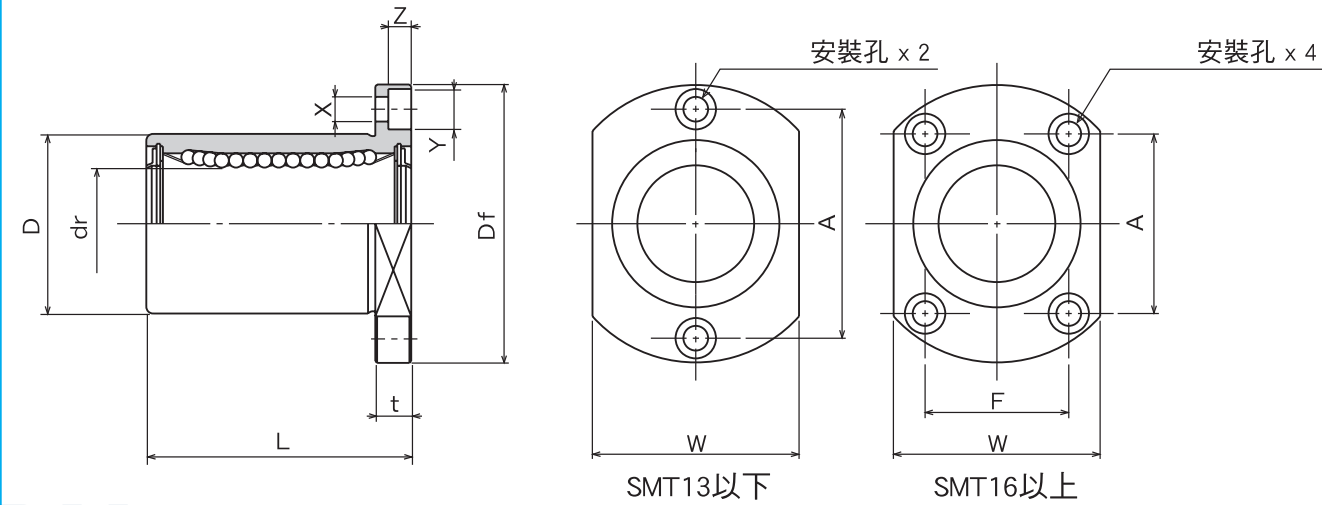

規 格 *				鋼珠 條列	dr mm	主要尺寸			
標準規格		耐蝕規格				容許差 μm	D mm	L mm	
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器						
SMT 6UU	SMT 6GUU	SMST 6UU	SMST 6GUU	4	6	0 - 9	12	0	19
SMT 8UU	SMT 8GUU	SMST 8UU	SMST 8GUU	4	8		15	-13	24
SMT10UU	SMT10GUU	SMST10UU	SMST10GUU	4	10		19	0 - 16	29
SMT12UU	SMT12GUU	SMST12UU	SMST12GUU	4	12		21		30
SMT13UU	SMT13GUU	SMST13UU	SMST13GUU	4	13		23		32
SMT16UU	SMT16GUU	SMST16UU	SMST16GUU	4	16		28	37	
SMT20UU	SMT20GUU	SMST20UU	SMST20GUU	5	20	0 - 10	32	0	42
SMT25UU	SMT25GUU	SMST25UU	SMST25GUU	6	25		40	-19	59
SMT30UU	SMT30GUU	SMST30UU	SMST30GUU	6	30		45		64

* 兩側附防塵端蓋為標準規格

法蘭部位						偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		質量 g	軸徑 mm
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X×Y×Z mm			動 C N	靜 Co N		
28	18	5	20	—	3.5×6×3.1	12	12	206	265	21	6
32	21	5	24	—	3.5×6×3.1			274	392	33	8
40	25	6	29	—	4.5×7.5×4.1			372	549	64	10
42	27	6	32	—	4.5×7.5×4.1			510	784	68	12
43	29	6	33	—	4.5×7.5×4.1			510	784	81	13
48	34	6	31	22	4.5×7.5×4.1			774	1,180	112	16
54	38	8	36	24	5.5×9×5.1	15	15	882	1,370	167	20
62	46	8	40	32	5.5×9×5.1			980	1,570	325	25
74	51	10	49	35	6.6×11×6.1			1,570	2,740	388	30

1N≒0.102kgf