

SMT-E型

— 兩面削平法蘭型 (附引導端) —



規格構成

例) **SMST 25 G UU E SK**

規格
SMT：標準規格
SMST：耐蝕規格


內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

外筒表面處理
無記入：無表面處理
SK：無電鍍處理
LF：低溫黑鉻處理+
氟素披覆處理
SB：染黑處理
(耐蝕規格除外)
SC：工業用硬鉻

附引導端

防塵端蓋
UU：雙側附防塵端蓋
ZZ：雙側附防塵防漏油端蓋(內徑Φ6~30)

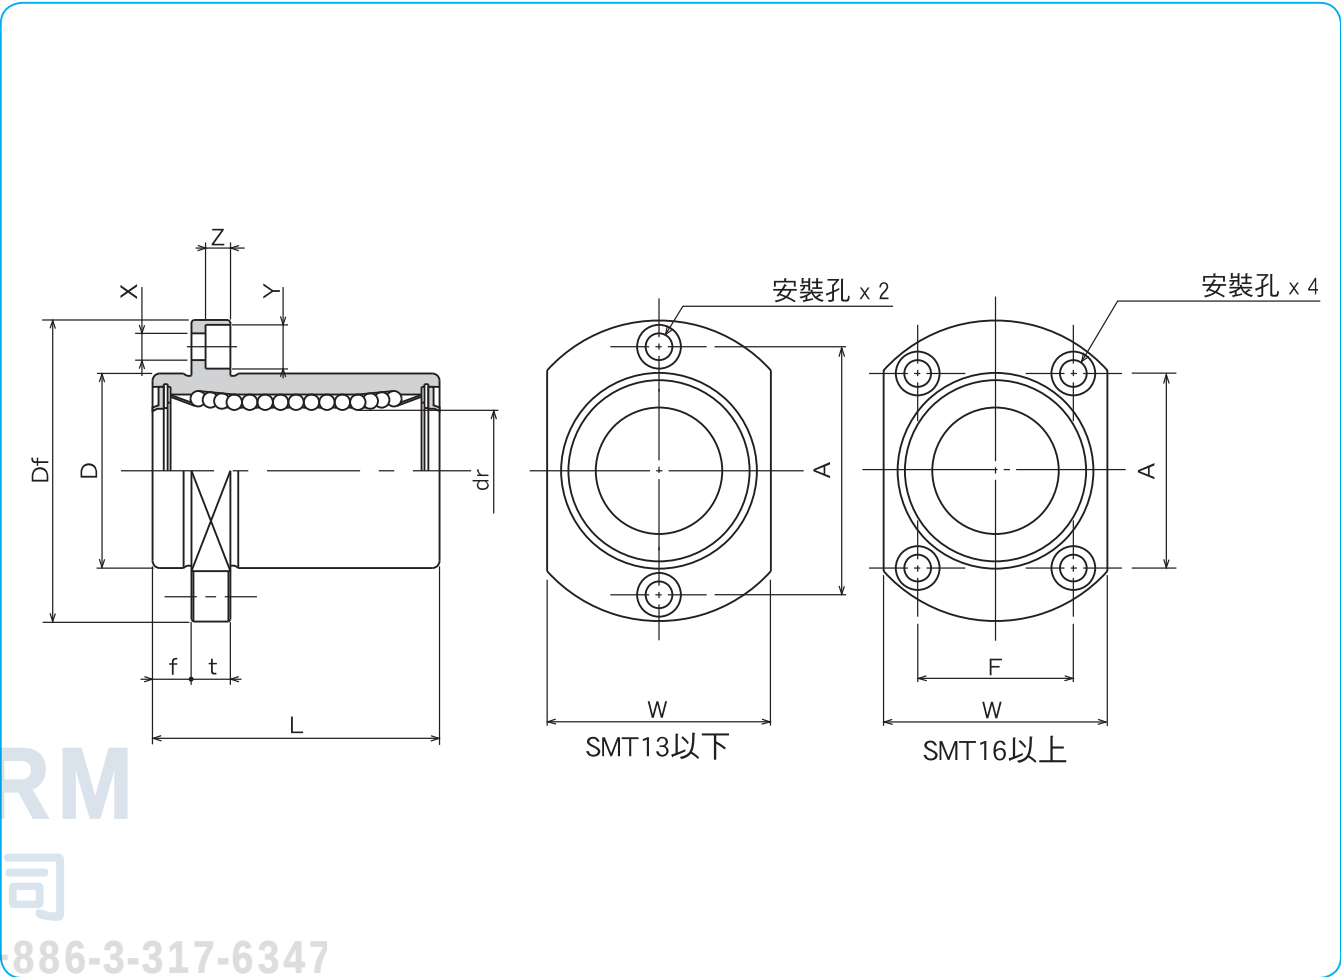

規 格 *				鋼珠 條列	dr	容許差	主要尺寸		
標準規格		耐蝕規格					D	L	
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器				容許差	±0.3	
mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm			
SMT 6UU-E	SMT 6GUU-E	SMST 6UU-E	SMST 6GUU-E	4	6	0 - 9	12	0	19
SMT 8UU-E	SMT 8GUU-E	SMST 8UU-E	SMST 8GUU-E	4	8		15	-13	24
SMT10UU-E	SMT10GUU-E	SMST10UU-E	SMST10GUU-E	4	10		19		29
SMT12UU-E	SMT12GUU-E	SMST12UU-E	SMST12GUU-E	4	12		21	0	30
SMT13UU-E	SMT13GUU-E	SMST13UU-E	SMST13GUU-E	4	13	- 10	23	-16	32
SMT16UU-E	SMT16GUU-E	SMST16UU-E	SMST16GUU-E	4	16		28		37
SMT20UU-E	SMT20GUU-E	SMST20UU-E	SMST20GUU-E	5	20		32	0	42
SMT25UU-E	SMT25GUU-E	SMST25UU-E	SMST25GUU-E	6	25	- 10	40	-19	59
SMT30UU-E	SMT30GUU-E	SMST30UU-E	SMST30GUU-E	6	30		45		64

* 兩側附防塵端蓋為標準規格

法蘭部位							偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		質量 g	軸徑 mm
f	Df	W	t	A	F	X×Y×Z mm			動 C N	靜 Co N		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
5	28	18	5	20	—	3.5×6×3.1	12	12	206	265	21	6
5	32	21	5	24	—	3.5×6×3.1			274	392	33	8
6	40	25	6	29	—	4.5×7.5×4.1			372	549	64	10
6	42	27	6	32	—	4.5×7.5×4.1			510	784	68	12
6	43	29	6	33	—	4.5×7.5×4.1			510	784	81	13
6	48	34	6	31	22	4.5×7.5×4.1			774	1,180	112	16
8	54	38	8	36	24	5.5×9×5.1	15	15	882	1,370	167	20
8	62	46	8	40	32	5.5×9×5.1			980	1,570	325	25
10	74	51	10	49	35	6.6×11×6.1			1,570	2,740	388	30

1N≒0.102kgf