


SMKC型

— 方形中央法蘭 (2倍加長型) —

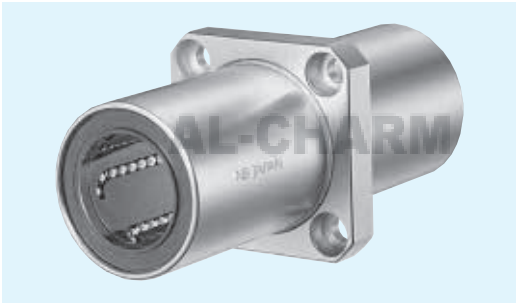

規格構成

例) **SMSKC 25 G UU - SK**


規格  
SMKC：標準規格  
SMSKC：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質  
無記入：標準規格/ 鋼鐵  
耐蝕規格/ 不鏽鋼  
G：樹脂

外筒表面處理  
無記入：無表面處理  
SK：無電解鍍處理  
LF：低溫黑鎢處理+  
氟素披覆處理  
SB：染黑處理  
(耐蝕規格除外)  
SC：工業用硬鎢

防塵端蓋  
無記入：無防塵端蓋  
UU：雙側附防塵端蓋  
ZZ：雙側附防塵防漏油端蓋(內徑Φ6~30)

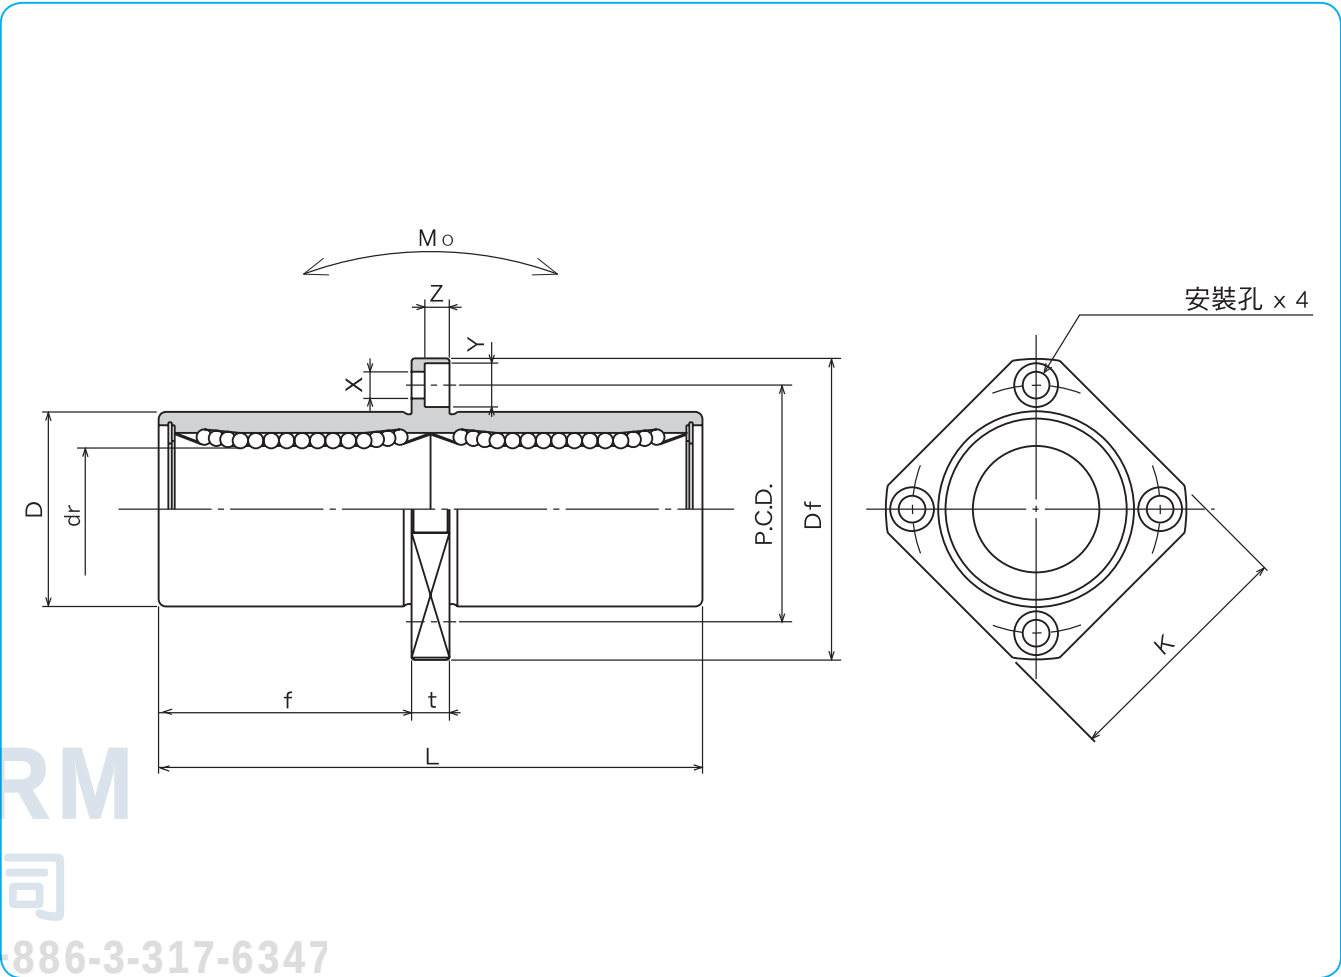

| 規 格    |         |         |          | 鋼珠<br>條列 | 主要尺寸 |           |         |           |                 |
|--------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 標準規格   |         | 耐蝕規格    |          |          | dr   | 容許差<br>μm | D<br>mm | 容許差<br>μm | L<br>±0.3<br>mm |
| 鋼鐵保持器  | 樹脂保持器   | 不鏽鋼保持器  | 樹脂保持器    |          |      |           |         |           |                 |
| SMKC 6 | SMKC 6G | SMSKC 6 | SMSKC 6G | 4        | 6    | 0<br>-10  | 12      | 0         | 35              |
| SMKC 8 | SMKC 8G | SMSKC 8 | SMSKC 8G | 4        | 8    |           | 15      | -13       | 45              |
| SMKC10 | SMKC10G | SMSKC10 | SMSKC10G | 4        | 10   |           | 19      | 0         | 55              |
| SMKC12 | SMKC12G | SMSKC12 | SMSKC12G | 4        | 12   |           | 21      |           | 57              |
| SMKC13 | SMKC13G | SMSKC13 | SMSKC13G | 4        | 13   |           | 23      | -16       | 61              |
| SMKC16 | SMKC16G | SMSKC16 | SMSKC16G | 4        | 16   |           | 28      | 70        |                 |
| SMKC20 | SMKC20G | SMSKC20 | SMSKC20G | 5        | 20   | 0<br>-12  | 32      | 0<br>-19  | 80              |
| SMKC25 | SMKC25G | SMSKC25 | SMSKC25G | 6        | 25   |           | 40      |           | 112             |
| SMKC30 | SMKC30G | SMSKC30 | SMSKC30G | 6        | 30   |           | 45      | 123       |                 |
| SMKC35 | SMKC35G | SMSKC35 | SMSKC35G | 6        | 35   | 0<br>-15  | 52      | 0<br>-22  | 135             |
| SMKC40 | SMKC40G | SMSKC40 | SMSKC40G | 6        | 40   |           | 60      |           | 151             |
| SMKC50 | SMKC50G | SMSKC50 | SMSKC50G | 6        | 50   |           | 80      | 192       |                 |
| SMKC60 | SMKC60G | SMSKC60 | SMSKC60G | 6        | 60   |           | 0/-20   | 90        | 0/-25           |

| 法蘭部位    |          |         |         |              |             | 偏心<br>μm | 直角度<br>μm | 基本額定荷重      |              | 靜的容許<br>撓曲力矩<br>Mo<br>N·m | 質量<br>g | 軸徑<br>mm |
|---------|----------|---------|---------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
| f<br>mm | Df<br>mm | K<br>mm | t<br>mm | P.C.D.<br>mm | X×Y×Z<br>mm |          |           | 動<br>C<br>N | 靜<br>Co<br>N |                           |         |          |
| 15      | 28       | 22      | 5       | 20           | 3.5×6×3.1   | 15       | 15        | 323         | 530          | 2.18                      | 25      | 6        |
| 20      | 32       | 25      | 5       | 24           | 3.5×6×3.1   |          |           | 431         | 784          | 4.31                      | 43      | 8        |
| 24.5    | 40       | 30      | 6       | 29           | 4.5×7.5×4.1 |          |           | 588         | 1,100        | 7.24                      | 78      | 10       |
| 25.5    | 42       | 32      | 6       | 32           | 4.5×7.5×4.1 |          |           | 813         | 1,570        | 10.9                      | 90      | 12       |
| 27.5    | 43       | 34      | 6       | 33           | 4.5×7.5×4.1 |          |           | 813         | 1,570        | 11.6                      | 108     | 13       |
| 32      | 48       | 37      | 6       | 38           | 4.5×7.5×4.1 |          |           | 1,230       | 2,350        | 19.7                      | 165     | 16       |
| 36      | 54       | 42      | 8       | 43           | 5.5×9×5.1   | 20       | 20        | 1,400       | 2,740        | 26.8                      | 225     | 20       |
| 52      | 62       | 50      | 8       | 51           | 5.5×9×5.1   |          |           | 1,560       | 3,140        | 43.4                      | 500     | 25       |
| 56.5    | 74       | 58      | 10      | 60           | 6.6×11×6.1  |          |           | 2,490       | 5,490        | 82.8                      | 590     | 30       |
| 62.5    | 82       | 64      | 10      | 67           | 6.6×11×6.1  | 25       | 25        | 2,650       | 6,270        | 110                       | 930     | 35       |
| 69      | 96       | 75      | 13      | 78           | 9×14×8.1    |          |           | 3,430       | 8,040        | 147                       | 1,380   | 40       |
| 89.5    | 116      | 92      | 13      | 98           | 9×14×8.1    |          |           | 6,080       | 15,900       | 397                       | 3,400   | 50       |
| 95.5    | 134      | 106     | 18      | 112          | 11×17×11.1  | 30       | 30        | 7,550       | 20,000       | 530                       | 4,060   | 60       |

1N≒0.102kgf 1N·m≒0.102kgf·m