


TRKC型

— 方形中央法蘭（3倍超長型） —

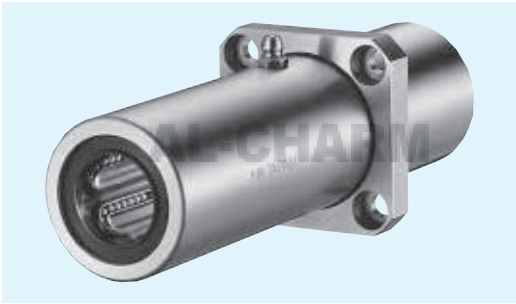

規格構成

例) **TRKC 25 G UU Q**

TRKC型

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
G：樹脂

注油嘴
無記入：無
Q：附注油嘴


防塵端蓋
UU：雙側附防塵端蓋
ZZ：雙側附防塵防漏油端蓋(內徑Φ6~30)

規 格 *		鋼珠 條列	主要尺寸				
鋼鐵保持器	樹脂保持器		mm	dr	D		L ±0.3 mm
				容許差 μm	容許差 μm	容許差 mm	
TRKC 6UU	TRKC 6GUU	4	6	0 -12	15	0/-18	51
TRKC 8UU	TRKC 8GUU	4	8		19		66
TRKC10UU	TRKC10GUU	4	10		23	0	80
TRKC12UU	TRKC12GUU	4	12	0 -15	26	-21	84
TRKC13UU	TRKC13GUU	4	13		28		90
TRKC16UU	TRKC16GUU	4	16		32		0
TRKC20UU	TRKC20GUU	5	20	0 -18	40	-25	118
TRKC25UU	TRKC25GUU	6	25		45		165
TRKC30UU	TRKC30GUU	6	30		52		0
TRKC35UU	TRKC35GUU	6	35	0 -21	60	-30	200
TRKC40UU	TRKC40GUU	6	40		65		230
TRKC50UU	TRKC50GUU	6	50		85		0
TRKC60UU	TRKC60GUU	6	60	0/-25	100	-35	310

* 兩側附防塵端蓋為標準規格

** 外筒施以無電解鍍處理

*** TRKC6: A-MT6x1 TRKC8: A-M6x1 TRKC10~30: A-M6F TRKC35~60: A-R1/8

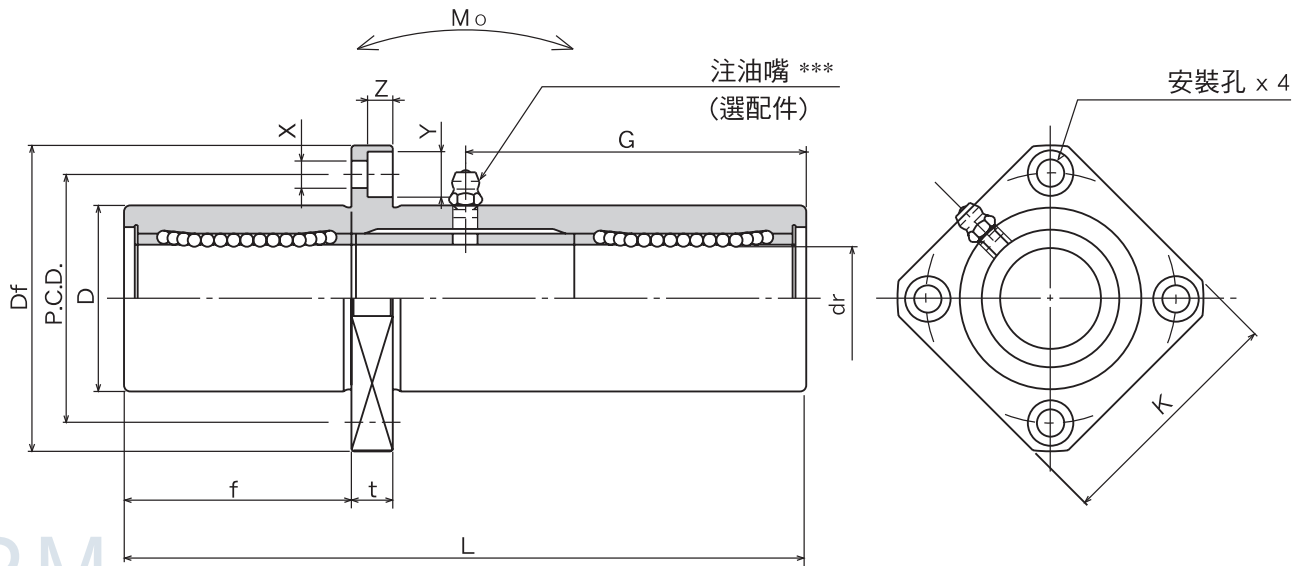

法蘭部位						注油嘴 G mm	偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		靜的容許 撓曲力矩 Mo N・m	質量 g	軸徑 mm
f mm	Df mm	K mm	t mm	P.C.D. mm	X×Y×Z mm				動 C N	靜 Co N			
17	32	25	5	24	3.5×6×3.1	20.5	20	20	323	530	8.2	58	6
22	40	30	6	29	4.5×7.5×4.1	29			431	784	16.0	117	8
27	43	34	6	33	4.5×7.5×4.1	38			588	1,100	27.0	189	10
28	46	35	6	36	4.5×7.5×4.1	41			813	1,570	40.1	228	12
30	48	37	6	38	4.5×7.5×4.1	45			813	1,570	42.9	286	13
35	54	42	8	43	5.5×9×5.1	51	25	25	1,230	2,350	73.5	376	16
40	62	50	8	51	5.5×9×5.1	59			1,400	2,740	98.0	714	20
55	74	58	10	60	6.6×11×6.1	82.5			1,560	3,140	157	1,163	25
61	82	64	10	67	6.6×11×6.1	91			2,490	5,490	297	1,543	30
67	96	75	13	78	9×14×8.1	100			2,650	6,270	373	2,400	35
77	101	80	13	83	9×14×8.1	115	30	30	3,430	8,040	553	2,510	40
97	129	100	18	107	11×17×11.1	145			6,080	15,900	1,370	6,400	50
104	144	116	18	122	11×17×11.1	155			7,550	20,000	1,800	9,200	60

1N≒0.102kgf 1N・m≒0.102kgf・m