

KB-AJ型（歐洲規格）
— 微間隙調整型 —



規格構成

例) **KBS 25 G UU - AJ**


規格
KB：標準規格
KBS：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

微間隙調整型

防塵端蓋
無記入：無防塵端蓋
U：單側附防塵端蓋
UU：雙側附防塵端蓋

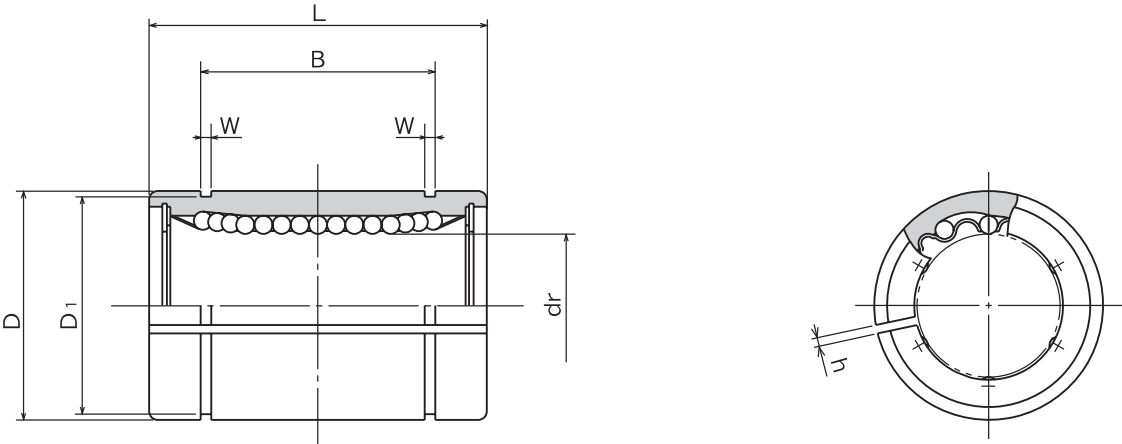

規 格				鋼珠 條列	主要尺寸			
標準規格		耐蝕規格			dr mm	D		
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器			容許差 * μm	容許差 * mm	容許差 * μm
—	KB 5G-AJ	—	KBS 5G-AJ	4	5	+ 8 0	12	0
—	KB 8G-AJ	—	KBS 8G-AJ	4	8		16	— 8
—	KB10G-AJ	—	KBS10G-AJ	4	10		19	0
KB12-AJ	KB12G-AJ	KBS12-AJ	KBS12G-AJ	4	12	+ 9 — 1	22	— 9
KB16-AJ	KB16G-AJ	KBS16-AJ	KBS16G-AJ	4	16		26	
KB20-AJ	KB20G-AJ	KBS20-AJ	KBS20G-AJ	5	20		32	0 — 11
KB25-AJ	KB25G-AJ	KBS25-AJ	KBS25G-AJ	6	25	40		
KB30-AJ	KB30G-AJ	KBS30-AJ	KBS30G-AJ	6	30	47	— 13	
KB40-AJ	KB40G-AJ	KBS40-AJ	KBS40G-AJ	6	40	62		
KB50-AJ	KB50G-AJ	KBS50-AJ	KBS50G-AJ	6	50	+ 13 — 2	75	— 13
KB60-AJ	KB60G-AJ	KBS60-AJ	KBS60G-AJ	6	60		90	
KB80-AJ	—	—	—	6	80	+ 16/— 4	120	— 15

*精度是切割加工前的測定值

L mm	容許差 mm	B mm	容許差 mm	W mm	D ₁ mm	h mm	偏心* μm	基本額定荷重		質量 g	軸徑 mm
								動 C N	靜 Co N		
22	0 — 0.2	14.5	0 — 0.2	1.1	11.5	1	12	206	265	10	5
25		16.5		1.1	15.2	1		265	402	19.5	8
29		22		1.3	18	1		372	549	29	10
32		22.9		1.3	21	1.5		510	784	44	12
36		24.9		1.3	24.9	1.5		578	892	59	16
45	0 — 0.3	31.5	0 — 0.3	1.6	30.3	2	15	862	1,370	100	20
58		44.1		1.85	37.5	2		980	1,570	230	25
68		52.1		1.85	44.5	2		1,570	2,740	355	30
80		60.6		2.15	59	3		2,160	4,020	758	40
100		77.6		2.65	72	3	17	3,820	7,940	1,230	50
125	0	101.7	0	3.15	86.5	3		4,700	9,800	2,170	60
165	— 0.4	133.7	— 0.4	4.15	116	3	20	7,350	16,000	5,000	80

1N≒0.102kgf