


KBK型（歐洲規格）
— 方形法蘭型 —

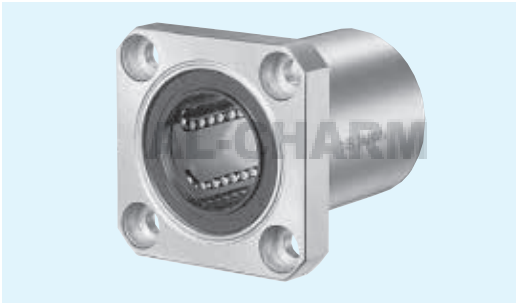

規格構成

例) **KBSK 25 G UU SK**


規格
KBK：標準規格
KBSK：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

外筒表面處理
無記入：無表面處理
SK：無電鍍處理
LF：低溫黑銘處理+
氟素披覆處理
SB：染黑處理
(耐蝕規格除外)
SC：工業用硬銘

防塵端蓋
無記入：無防塵端蓋
UU：雙側防塵端蓋

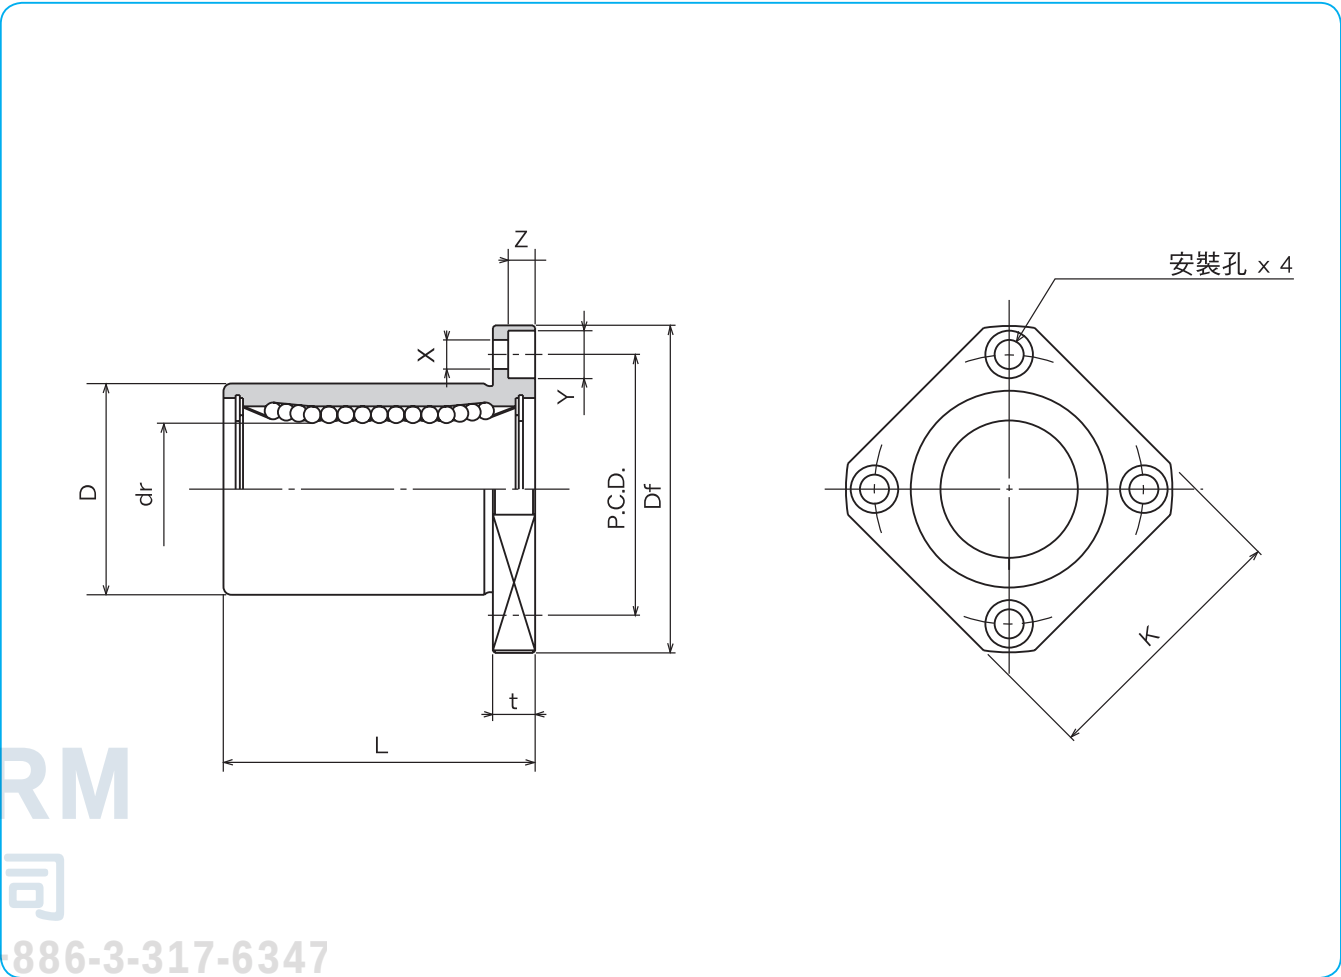

規 格				鋼珠 條列	主要尺寸				
標準規格		耐蝕規格			dr mm	容許差 μm	D mm	容許差 μm	L ±0.3 mm
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器						
—	KBK 5G	—	KBSK 5G	4	5	+ 8 0	12	0	22
KBK 8	KBK 8G	KBSK 8	KBSK 8G	4	8		16	—13	25
KBK12	KBK12G	KBSK12	KBSK12G	4	12		22	0	32
KBK16	KBK16G	KBSK16	KBSK16G	4	16	+ 9	26	—16	36
KBK20	KBK20G	KBSK20	KBSK20G	5	20	— 1	32	0 —19	45
KBK25	KBK25G	KBSK25	KBSK25G	6	25	+ 11	40		58
KBK30	KBK30G	KBSK30	KBSK30G	6	30	— 1	47		68
KBK40	KBK40G	KBSK40	KBSK40G	6	40	+ 13 — 2	62	0	80
KBK50	KBK50G	KBSK50	KBSK50G	6	50		75	—22	100
KBK60	KBK60G	KBSK60	KBSK60G	6	60		90	0	125
KBK80	—	—	—	6	80	+16/—4	120	—25	165

法蘭部位					偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		質量 g	軸徑 mm
Df mm	K mm	t mm	P.C.D. mm	X×Y×Z mm			動 C N	靜 Co N		
28	22	5	20	3.5×6×3.1	12	12	206	265	20	5
32	25	5	24	3.5×6×3.1			265	402	33	8
42	32	6	32	4.5×7.5×4.1			510	784	64	12
46	35	6	36	4.5×7.5×4.1			578	892	90	16
54	42	8	43	5.5×9×5.1	15	15	862	1,370	147	20
62	50	8	51	5.5×9×5.1			980	1,570	295	25
76	60	10	62	6.6×11×6.1			1,570	2,740	465	30
98	75	13	80	9×14×8.1			2,160	4,020	975	40
112	88	13	94	9×14×8.1	17	17	3,820	7,940	1,545	50
134	106	18	112	11×17×11.1			4,700	9,800	2,780	60
164	136	18	142	11×17×11.1			7,350	16,000	5,920	80

1N≒0.102kgf