


KBKC型（歐洲規格）
— 方形中央法蘭（2倍加長型）—

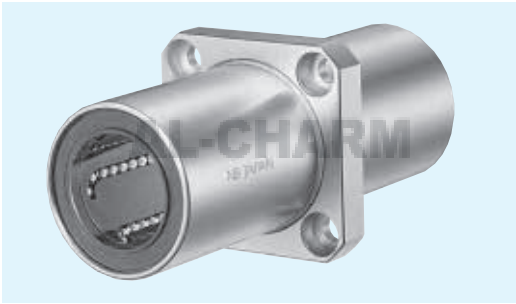

規格構成

例) **KBSKC 25 G UU - SK**


規格
KBKC：標準規格
KBSKC：耐蝕規格

內徑(使用軸徑) dr

保持器材質
無記入：標準規格/ 鋼鐵
耐蝕規格/ 不鏽鋼
G：樹脂

外筒表面處理
無記入：無表面處理
SK：無電解鍍處理
LF：低溫黑鉻處理+
氟素披覆處理
SB：染黑處理
(耐蝕規格除外)
SC：工業用硬鉻

防塵端蓋
無記入：無防塵端蓋
UU：雙側防塵端蓋

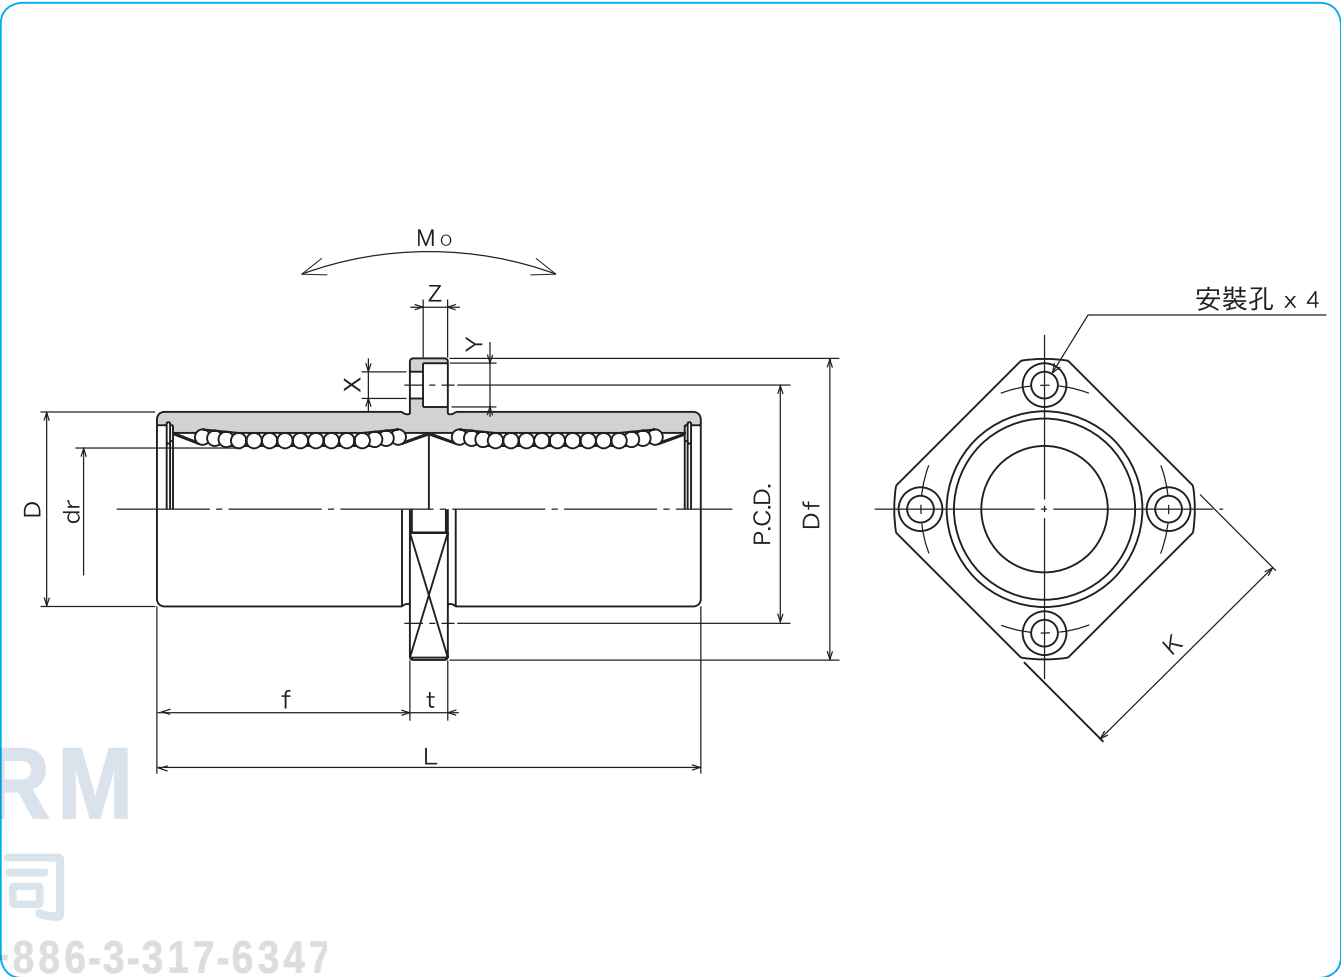

規 格				鋼珠 條列	主要尺寸				
標準規格		耐蝕規格			dr	容許差	D 容許差	L ±0.3	
鋼鐵保持器	樹脂保持器	不鏽鋼保持器	樹脂保持器						mm
KBKC 8	KBKC 8G	KBSKC 8	KBSKC 8G	4	8	+ 9	16	0/- 13	46
KBKC12	KBKC12G	KBSKC12	KBSKC12G	4	12	- 1	22	0	61
KBKC16	KBKC16G	KBSKC16	KBSKC16G	4	16	+ 11	26	- 16	68
KBKC20	KBKC20G	KBSKC20	KBSKC20G	5	20	- 1	32	0	80
KBKC25	KBKC25G	KBSKC25	KBSKC25G	6	25	+ 13	40		112
KBKC30	KBKC30G	KBSKC30	KBSKC30G	6	30	- 2	47	- 19	123
KBKC40	KBKC40G	KBSKC40	KBSKC40G	6	40	+ 16 - 4	62	0	151
KBKC50	KBKC50G	KBSKC50	KBSKC50G	6	50		75	- 22	192
KBKC60	KBKC60G	KBSKC60	KBSKC60G	6	60		90	0/- 25	209

法蘭部位						偏心 μm	直角度 μm	基本額定荷重		靜的容許 撓曲力矩 M _o N・m	質量 g	軸徑 mm
f mm	D _f mm	K mm	t mm	P.C.D. mm	X×Y×Z mm			動 C N	靜 Co N			
20.5	32	25	5	24	3.5×6×3.1	15	15	421	804	4.3	51	8
27.5	42	32	6	32	4.5×7.5×4.1			813	1,570	11.7	90	12
31	46	35	6	36	4.5×7.5×4.1			921	1,780	14.2	135	16
36	54	42	8	43	5.5×9×5.1	17	17	1,370	2,740	25.0	225	20
52	62	50	8	51	5.5×9×5.1			1,570	3,140	44.0	500	25
56.5	76	60	10	62	6.6×11×6.1			2,500	5,490	78.9	720	30
69	98	75	13	80	9×14×8.1	20	20	3,430	8,040	147	1,600	40
89.5	112	88	13	94	9×14×8.1			6,080	15,900	396	2,620	50
95.5	134	106	18	112	11×17×11.1			7,550	20,000	487	4,480	60

1N≒0.102kgf 1N・m≒0.102kgf・m