

TK型  
— 調心型 —

規格構成

例) TK 20 UU OP SK

TK型

內徑(使用軸徑) dr

無記入：標準  
SK：耐蝕規格※

無記入：標準型  
OP：開口型



防塵端蓋  
無記入：無防塵端蓋  
UU：雙側附防塵端蓋

※耐蝕規格為無電解鍍處理的荷重承板搭配不鏽鋼鋼珠。

| 規 格  |          |         |          |         |     | 主要尺寸 |          |    |     |      |
|------|----------|---------|----------|---------|-----|------|----------|----|-----|------|
| 標準型  | 鋼珠<br>條列 | 質量<br>g | 開口型      |         |     | dr*  | 容許差      |    | 容許差 |      |
|      |          |         | 鋼珠<br>條列 | 質量<br>g |     |      |          |    |     |      |
| TK 8 | 4        | 7.3     | —        | —       | —   | 8    | + 8<br>0 | 16 | 25  | ±0.2 |
| TK10 | 5        | 14      | —        | —       | —   | 10   |          | 19 | 29  |      |
| TK12 | 5        | 21      | TK12-OP  | 4       | 17  | 12   |          | 22 | 32  |      |
| TK16 | 5        | 43      | TK16-OP  | 4       | 35  | 16   | + 9      | 26 | 36  |      |
| TK20 | 6        | 58      | TK20-OP  | 5       | 48  | 20   | — 1      | 32 | 45  |      |
| TK25 | 6        | 123     | TK25-OP  | 5       | 103 | 25   | + 11     | 40 | 58  |      |
| TK30 | 6        | 216     | TK30-OP  | 5       | 177 | 30   | — 1      | 47 | 68  |      |
| TK40 | 6        | 333     | TK40-OP  | 5       | 275 | 40   | + 13     | 62 | 80  |      |
| TK50 | 6        | 618     | TK50-OP  | 5       | 520 | 50   | — 2      | 75 | 100 |      |

\* dr尺寸會隨軸承箱孔徑尺寸而有所變化。

\*\* 若需要單側附防塵端蓋，請與我們聯絡。

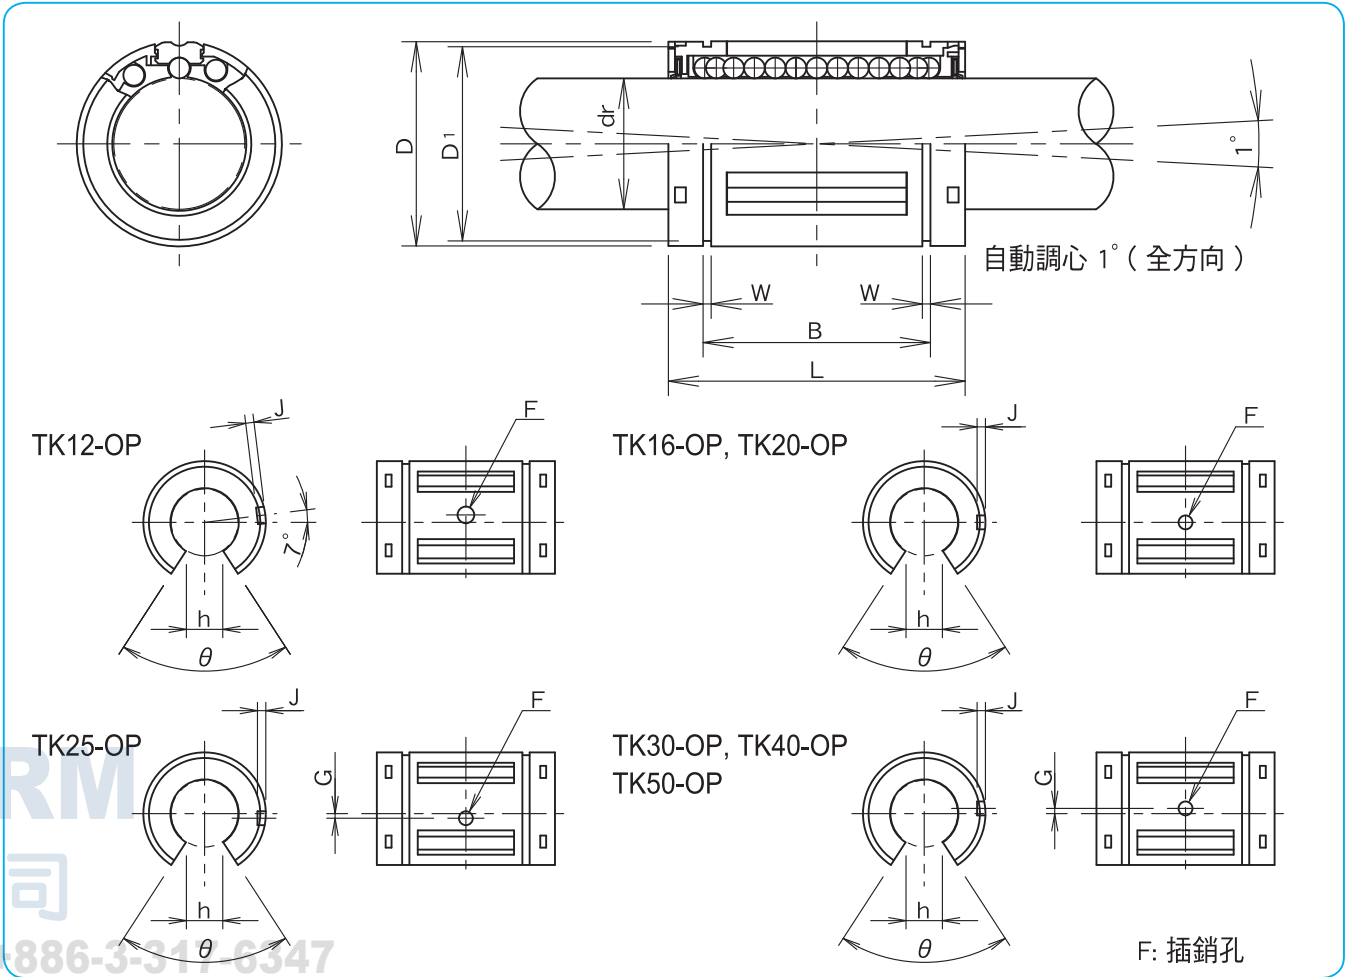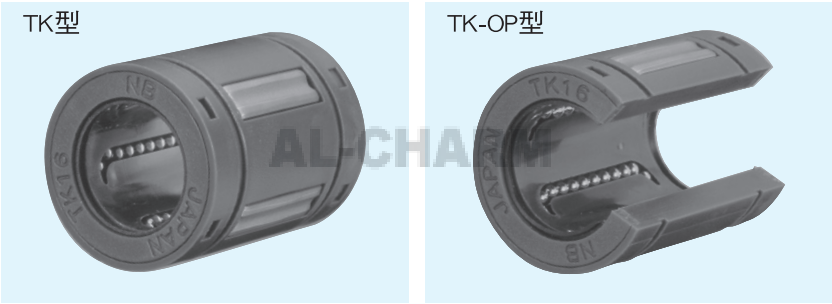

| 開口型  |           |      |                |      |     |                  |     |     |  | 基本額定荷重 |         | 軸徑 |
|------|-----------|------|----------------|------|-----|------------------|-----|-----|--|--------|---------|----|
| B    | 容許差       | W    | D <sub>1</sub> | h    | θ   | F <sup>H11</sup> | G   | J   |  | 動<br>C | 靜<br>Co | mm |
| mm   | mm        | mm   | mm             | mm   | °   | mm               | mm  | mm  |  | N      | N       |    |
| 16.5 | 0<br>-0.2 | 1.1  | 15.2           | —    | —   | —                | —   | —   |  | 423    | 534     | 8  |
| 22.0 |           | 1.3  | 18             | —    | —   | —                | —   | —   |  | 750    | 935     | 10 |
| 22.9 |           | 1.3  | 21             | 6.5  | 66° | 3                | —   | 0.7 |  | 1,020  | 1,290   | 12 |
| 24.9 |           | 1.3  | 24.9           | 9    | 68° |                  | —   | 1.0 |  | 1,250  | 1,550   | 16 |
| 31.5 |           | 1.6  | 30.3           | 9    | 55° |                  | —   | 1.0 |  | 2,090  | 2,630   | 20 |
| 44.1 | 0<br>-0.3 | 1.85 | 37.5           | 11.5 | 57° |                  | 1.5 | 1.5 |  | 3,780  | 4,720   | 25 |
| 52.1 |           | 1.85 | 44.5           | 14   | 57° |                  | 2   | 1.7 |  | 5,470  | 6,810   | 30 |
| 60.6 |           | 2.15 | 59             | 19.5 | 56° |                  | 1.5 | 2.4 |  | 6,590  | 8,230   | 40 |
| 77.6 |           | 2.65 | 72             | 22.5 | 54° | 5                | 2.5 | 2.7 |  | 10,800 | 13,500  | 50 |

1N≒0.102kgf