



**BG15** —無保護蓋—

A(長型滑塊X1個)  
B(長型滑塊X2個)

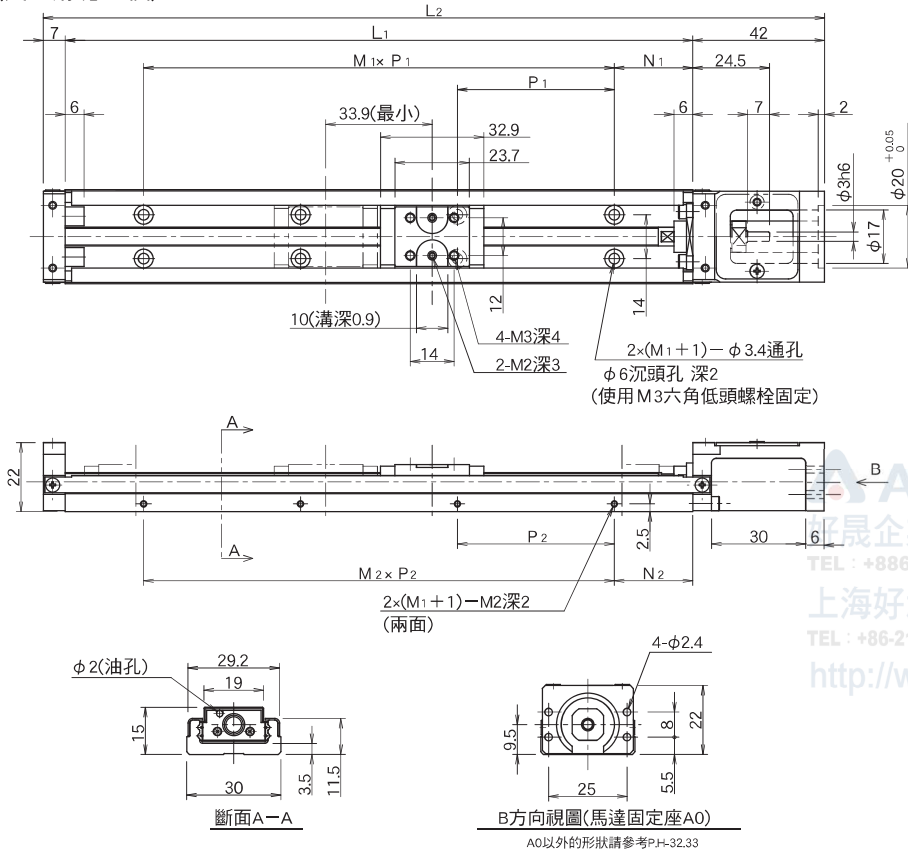

**BG15** —有保護蓋—

A(長型滑塊X1個)  
B(長型滑塊X2個)

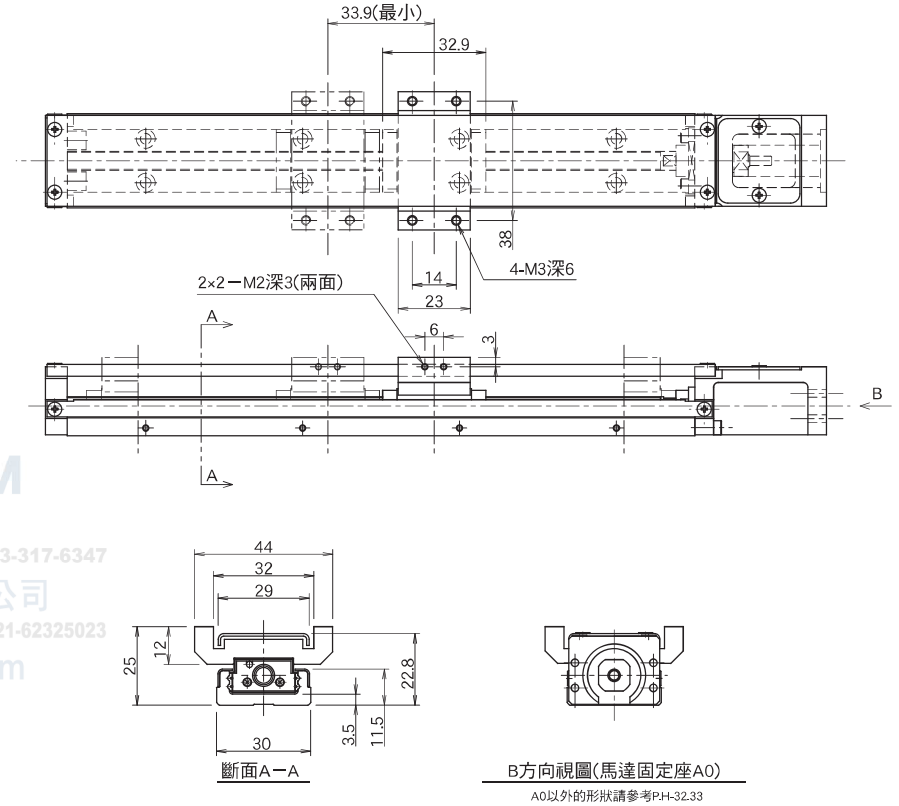

AL-CHARM  
晨辰企業股份有限公司  
TEL: +886-3-317-1155 FAX: +886-3-317-6347  
上海好承傳動元件有限公司  
TEL: +86-21-62325024-27 FAX: +86-21-62325023  
http://www.al-charm.com

規格※3※4	極限行程 mm※1	主要尺寸mm						滑塊質量kg※2		全質量kg	
		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	N <sub>1</sub>	M <sub>1</sub> ×P <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	M <sub>2</sub> ×P <sub>2</sub>	無上部護蓋	有上部護蓋	無上部護蓋	有上部護蓋
BG15 □ □ A-75	30	75	124	12.5	1×50	12.5	1×50	0.03	0.05	0.21	0.24
B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG15 □ □ A-100	55	100	149	25	1×50	25	1×50	0.03	0.05	0.25	0.28
B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG15 □ □ A-125	80	125	174	12.5	2×50	12.5	2×50	0.03	0.05	0.28	0.31
B	46							0.06	0.10	0.32	0.37
BG15 □ □ A-150	105	150	199	25		25		0.03	0.05	0.32	0.35
B	71							0.06	0.10	0.35	0.40
BG15 □ □ A-175	130	175	224	12.5	3×50	12.5	3×50	0.03	0.05	0.35	0.39
B	96							0.06	0.10	0.39	0.44
BG15 □ □ A-200	155	200	249	25		25		0.03	0.05	0.39	0.42
B	121							0.06	0.10	0.42	0.48

※1: 極限行程是指緩衝墊塊之間的滑塊移動距離。  
 ※2: 有上部護蓋時, 也包含輔助墊塊的質量。  
 ※3: B型(2個滑塊)搭配時, 由靠近馬達側的滑塊進行驅動。  
 ※4: □ □ 表示螺桿導程。

慣性扭力矩(參考值) 單位: kg·m<sup>2</sup>

規格	軌道 長度 mm	長型滑塊			
		無上部護蓋		有上部護蓋	
		A 1個滑塊	B 2個滑塊	A 1個滑塊	B 2個滑塊
BG1501	75	1.06×10 <sup>-7</sup>	—	1.07×10 <sup>-7</sup>	—
	100	1.31×10 <sup>-7</sup>	—	1.31×10 <sup>-7</sup>	—
	125	1.56×10 <sup>-7</sup>	1.56×10 <sup>-7</sup>	1.56×10 <sup>-7</sup>	1.58×10 <sup>-7</sup>
	150	1.80×10 <sup>-7</sup>	1.81×10 <sup>-7</sup>	1.81×10 <sup>-7</sup>	1.82×10 <sup>-7</sup>
	175	2.05×10 <sup>-7</sup>	2.06×10 <sup>-7</sup>	2.06×10 <sup>-7</sup>	2.07×10 <sup>-7</sup>
BG1502	200	2.30×10 <sup>-7</sup>	2.31×10 <sup>-7</sup>	2.31×10 <sup>-7</sup>	2.32×10 <sup>-7</sup>
	75	1.09×10 <sup>-7</sup>	—	1.11×10 <sup>-7</sup>	—
	100	1.33×10 <sup>-7</sup>	—	1.35×10 <sup>-7</sup>	—
	125	1.58×10 <sup>-7</sup>	1.62×10 <sup>-7</sup>	1.60×10 <sup>-7</sup>	1.66×10 <sup>-7</sup>
	150	1.83×10 <sup>-7</sup>	1.86×10 <sup>-7</sup>	1.85×10 <sup>-7</sup>	1.90×10 <sup>-7</sup>
	175	2.08×10 <sup>-7</sup>	2.11×10 <sup>-7</sup>	2.10×10 <sup>-7</sup>	2.15×10 <sup>-7</sup>
	200	2.33×10 <sup>-7</sup>	2.36×10 <sup>-7</sup>	2.35×10 <sup>-7</sup>	2.40×10 <sup>-7</sup>