


軸端未加工品

* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

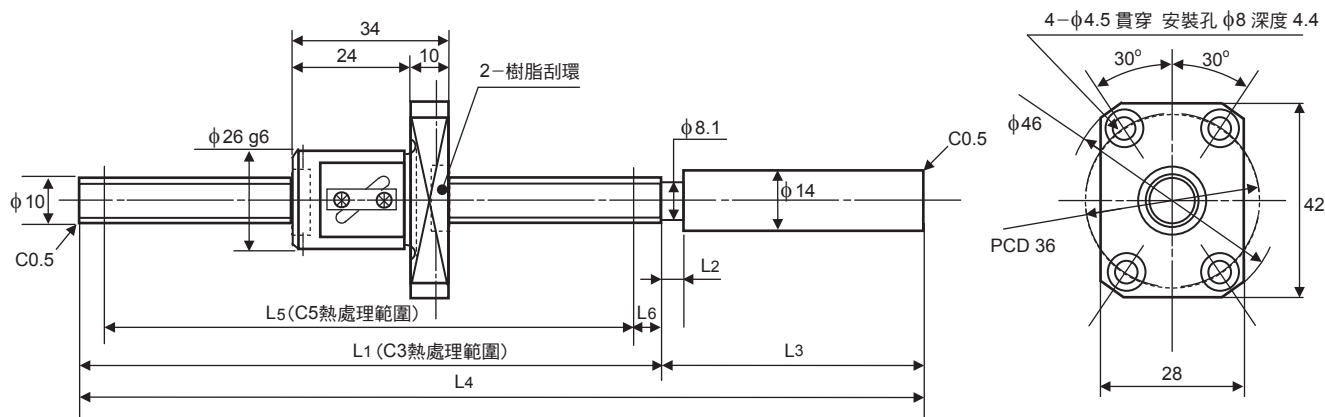

Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	10
導程	4
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	8.2
循環數	C3 2.7圈1列
	C5 2.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	2730	1720
基本靜額定荷重 Coa N	4410	2205

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR1004EC3T-230	100	150	5	80	230	±0.01	0.008
GTR1004EC3T-380	250	300	5	80	380	±0.012	0.008
GTR1004EC3T-530	400	450	5	80	530	±0.015	0.01

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR1004EC5T-280	170	220	5	60	280	185	15	±0.023	0.018
GTR1004EC5T-380	270	320	5	60	380	285	15	±0.025	0.02

※滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。