


軸端未加工品

* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

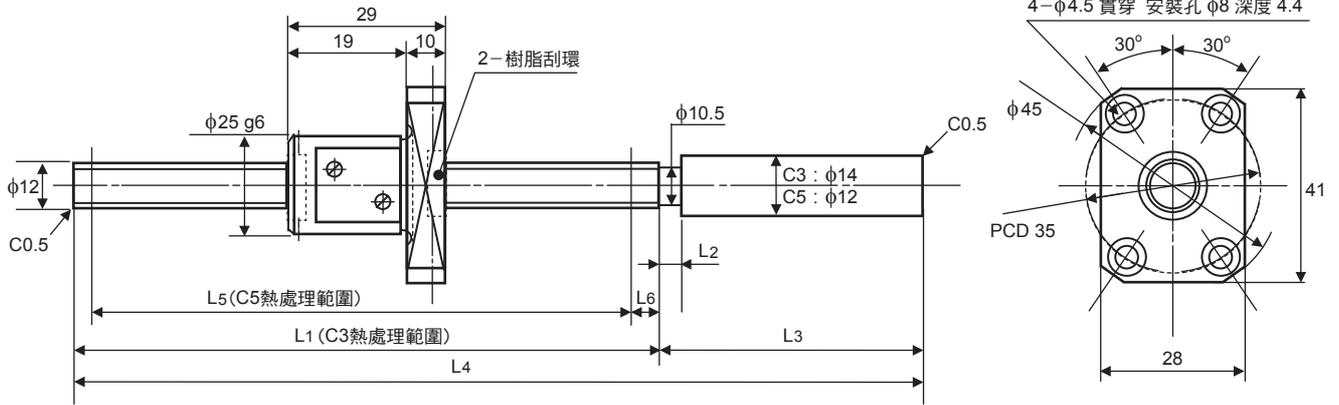

Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	12
導程	2
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	10.6
循環數	2.7圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	2240	1410
基本靜額定荷重 Coa N	4555	2280

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GPR1202RC3T-220	100	140	5	80	220	±0.01	0.008
GPR1202RC3T-370	300	290	5	80	370	±0.012	0.008
GPR1202RC3T-520	500	440	5	80	520	±0.015	0.01

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GPR1202RC5T-220	120	160	5	60	220	125	15	±0.02	0.018
GPR1202RC5T-300	200	240	5	60	300	205	15	±0.023	0.018

※ 滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。