


軸端未加工品

\* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

\* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

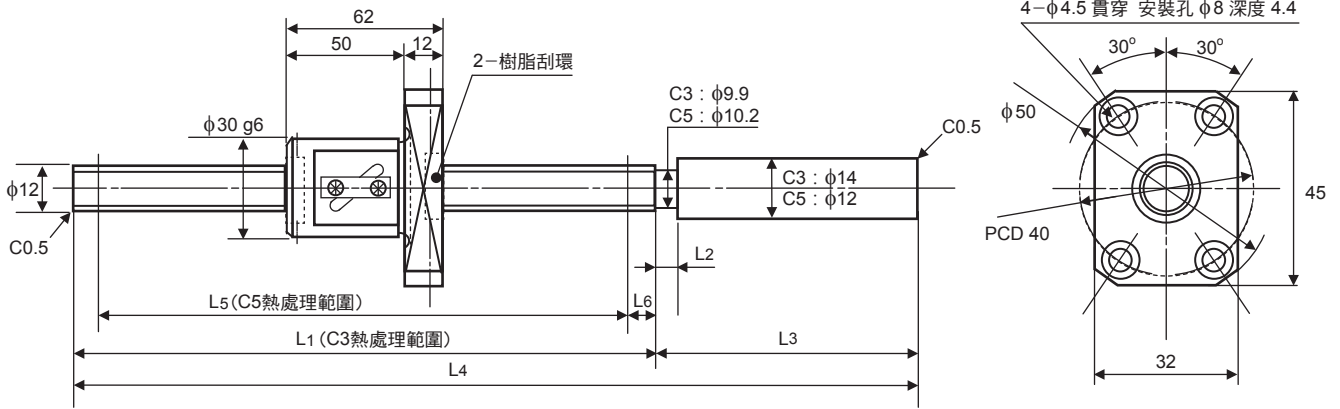

Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	12
導程	20
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	10
循環數	1.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	2410	1520
基本靜額定荷重 Coa N	3920	1960

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR1220AC3T-370	200	290	10	80	370	±0.012	0.008
GTR1220AC3T-570	400	490	10	80	570	±0.015	0.01
GTR1220AC3T-770	600	690	10	80	770	±0.018	0.013

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR1220AC5T-450	300	390	5	60	450	355	15	±0.025	0.02
GTR1220AC5T-600	450	540	5	60	600	505	15	±0.03	0.023

※ 滾珠螺桿的軸端需要追加工時，建議在ISSOKU進行加工。  
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。