


軸端未加工品

* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

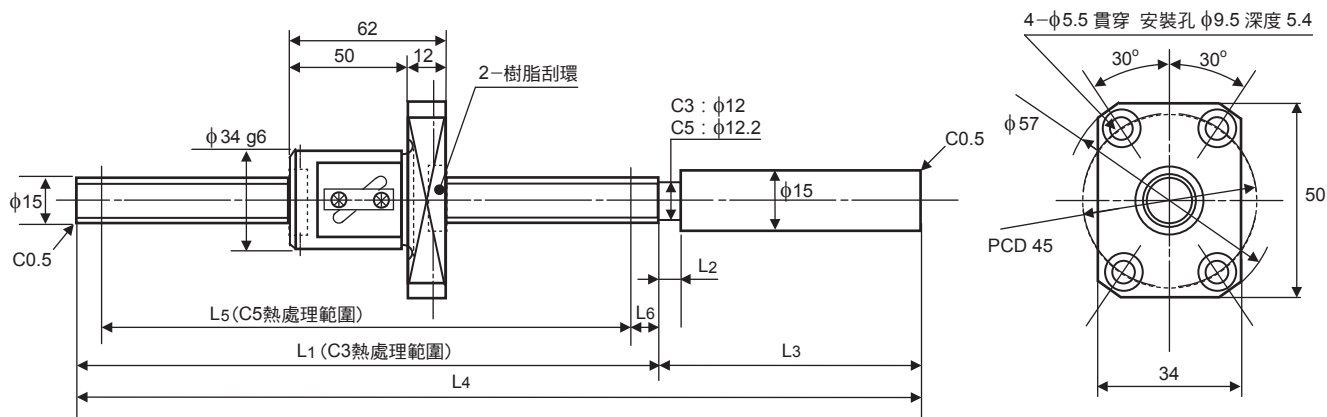

Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	15
導程	20
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	12.4
循環數	1.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	4230	2660
基本靜額定荷重 Coa N	7840	3920

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR1520AC3T-550	300	420	5	130	550	±0.015	0.01
GTR1520AC3T-850	600	720	5	130	850	±0.018	0.013
GTR1520AC3T-1250	1000	1120	5	130	1250	±0.024	0.016

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR1520AC5T-450	270	390	5	60	450	355	15	±0.025	0.02
GTR1520AC5T-600	420	540	5	60	600	505	15	±0.03	0.023
GTR1520AC5T-750	570	690	5	60	750	655	15	±0.035	0.025
GTR1520AC5T-900	720	840	5	60	900	805	15	±0.04	0.027
GTR1520AC5T-1000	820	940	5	60	1000	905	15	±0.04	0.027
GTR1520AC5T-1100	920	1040	5	60	1100	1005	15	±0.046	0.03
GTR1520AC5T-1300	1120	1240	5	60	1300	1205	15	±0.046	0.03

※ 滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。