


GPR1602

JIS C3&C5

GPR系列

軸端未加工品

* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。
 * 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不銹鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

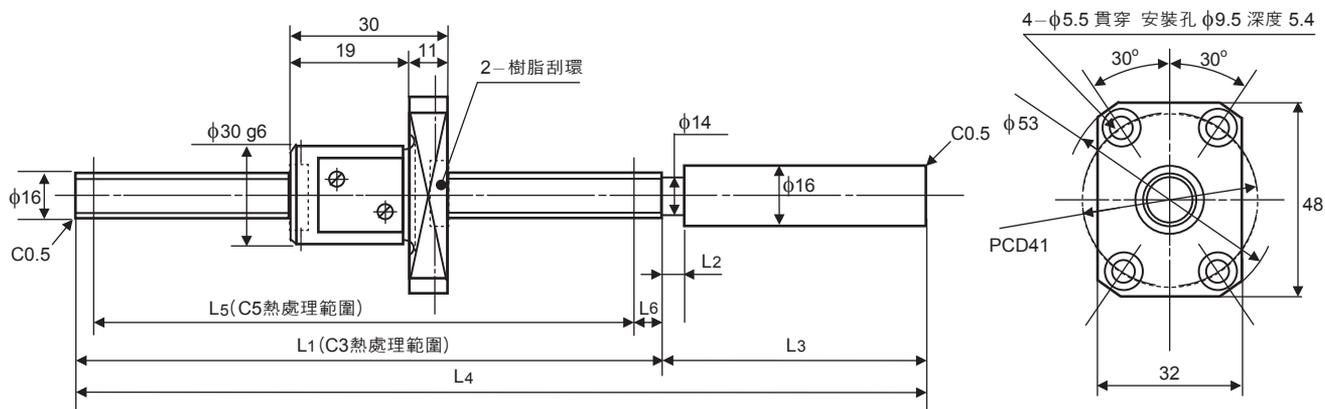

Unit (單位) : mm

螺桿軸徑φ	16
導程	2
精度等級	C3
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	14.6
循環數	2.7圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	2690	1690
基本靜額定荷重 Coa N	6030	3015

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GPR1602RC3T-380	200	250	5	130	380	±0.012	0.008
GPR1602RC3T-530	350	400	5	130	530	±0.015	0.01
GPR1602RC3T-680	500	550	5	130	680	±0.016	0.012

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GPR1602RC5T-300	190	205	5	60	300	205	15	±0.023	0.018
GPR1602RC5T-400	290	305	5	60	400	305	15	±0.025	0.02

※ 滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。
 若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。

KSS

ISSOKU