


軸端未加工品

\* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。  
 \* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

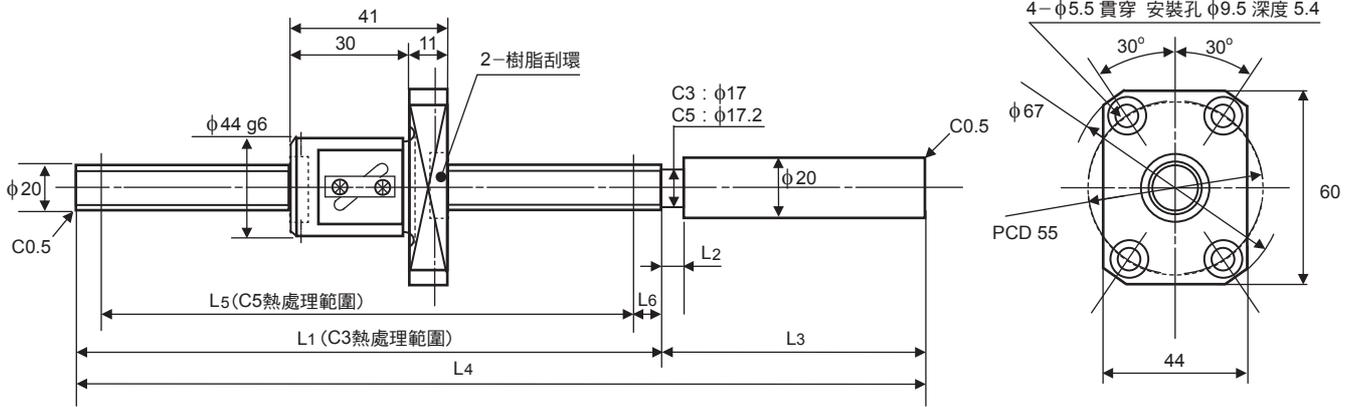

Unit (單位) : mm

螺桿軸徑φ	20
導程	5
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	17.2
循環數	2.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	8150	5130
基本靜額定荷重 Coa N	17150	8575

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR2005EC3T-630	400	480	5	150	630	±0.015	0.01
GTR2005EC3T-1030	800	880	5	150	1030	±0.021	0.015
GTR2005EC3T-1430	1200	1280	5	150	1430	±0.029	0.018

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR2005EC5T-400	240	320	5	80	400	285	15	±0.025	0.02
GTR2005EC5T-600	440	520	5	80	600	485	15	±0.03	0.023
GTR2005EC5T-800	640	720	5	80	800	685	15	±0.035	0.025
GTR2005EC5T-1000	840	920	5	80	1000	885	15	±0.04	0.027

※滾珠螺桿的軸端需要追加工時，建議在ISSOKU進行加工。  
 若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。