


軸端未加工品

* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。

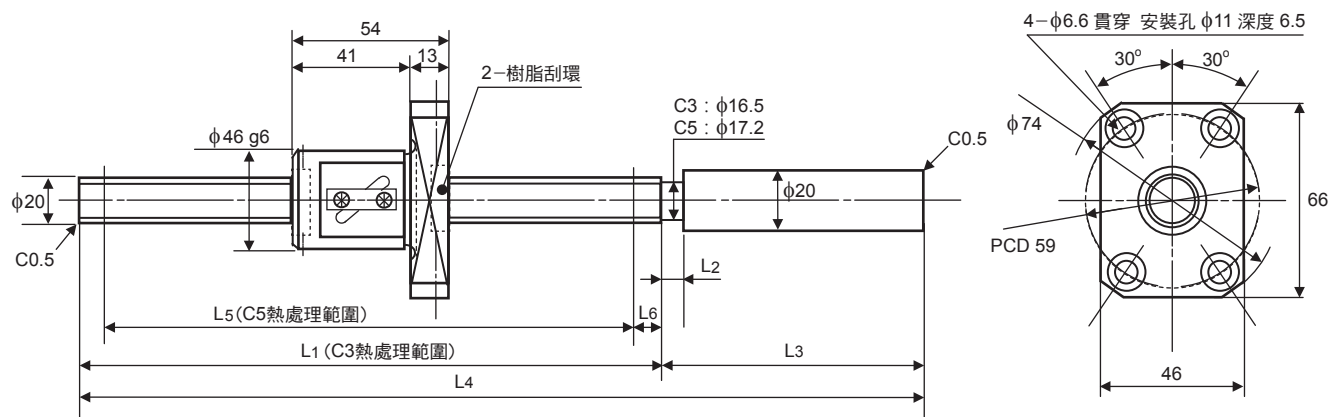

Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	20
導程	10
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	16.8
循環數	2.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	11100	6990
基本靜額定荷重 Coa N	22100	11050

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR2010EC3T-650	400	500	10	150	650	±0.015	0.01
GTR2010EC3T-1050	800	900	10	150	1050	±0.021	0.015
GTR2010EC3T-1450	1200	1300	10	150	1450	±0.029	0.018

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR2010EC5T-600	415	515	10	85	600	485	10	±0.03	0.023
GTR2010EC5T-800	615	715	10	85	800	685	10	±0.035	0.025
GTR2010EC5T-1000	815	915	10	85	1000	885	10	±0.04	0.027
GTR2010EC5T-1300	1115	1215	10	85	1300	1185	10	±0.046	0.030
GTR2010EC5T-1500	1315	1415	10	85	1500	1385	10	±0.054	0.035

※滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。