


MSX-C 撓性聯軸器 - 狹縫型 - 挾持型

WEB 選型指南 WEB CAD Download 0 零背隙 3 高剛性

MSX-C 鋁合金製

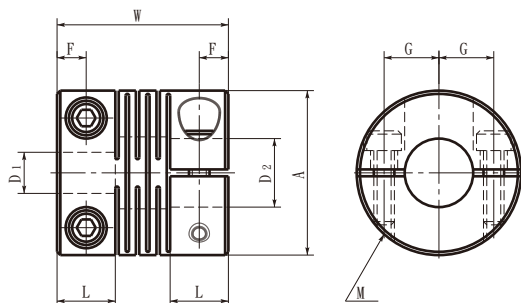

尺寸

單位：mm

型號	A	L	W	F	G	M	螺栓鎖緊扭矩 (N·m)
MSX-16C	16	6	17.4	3	4.74	M2	0.5
MSX-19C	19	6.8	20	3.4	5.6	M2.5	1
MSX-24C	24	8.5	25	4.25	8	M3	1.5
MSX-29C	29	10.2	30	5.1	9	M3	1.5
MSX-34C	34	12	35	6	11	M3	1.5
MSX-39C	39	13.5	40	6.75	14	M4	2.5
MSX-44C	44	15.5	45	7.75	16	M4	2.5

型號	標準孔徑 D1-D2							
MSX-16C	5-5	5-6	6-6					
MSX-19C	5-5 6.35-6.35	5-6 6.35-8	5-7 8-8	5-8	6 - 6	6 - 6.35	6 - 7	6 - 8
MSX-24C	6-6 8-9.525	6-8 8-10	6-10 9.525-10	6.35-6.35 10-10	6.35 - 8	6.35 - 10	7 - 8	8 - 8
MSX-29C	8-8 12-12	8-10	8-11	8-12	10 - 10	10 - 11	10 - 12	11 - 12
MSX-34C	10-14 15-15	11-14 15-16	12-12 16-16	12-14	12 - 16	14 - 14	14 - 15	14 - 16
MSX-39C	10-14 15-15	12-12 15-16	12-14 16-16	12-15	12 - 16	12 - 19	14 - 14	14 - 15
MSX-44C	12-12 15-19	12-14 15-20	12-19 20-20	14-14	14 - 15	14 - 16	15 - 15	15 - 16

- 所有產品皆附有內六角螺栓。
- 軸心公差建議為h6或h7。
- 安裝到D Cut軸時，請注意軸的D Cut面位置。→P.253

軸孔・鍵槽追加加工 →P.242

可對應，費用另計

無塵洗淨・無塵包裝裝 →P.244

可對應，費用另計

SUS 變更為不鏽鋼螺栓 →P.246

可對應，費用另計

性能

型號	最大孔徑 (mm)	常用扭矩*1 (N·m)	最大扭矩*1 (N·m)	最大轉速 (min ⁻¹)	慣性力矩*2 (kg·m ²)	靜態扭轉剛性 (N·m/rad)	偏心 (mm)	偏角 (°)	軸向偏差 (mm)	質量*2 (g)
MSX-16C	6	0.5	1	39000	2.5×10^{-7}	200	0.05	0.5	± 0.1	7
MSX-19C	8	1	2	33000	5.8×10^{-7}	270	0.05	0.5	± 0.1	12
MSX-24C	10	1.5	3	26000	1.8×10^{-6}	790	0.05	0.5	± 0.1	23
MSX-29C	12	2	4	21000	4.7×10^{-6}	1400	0.05	0.5	± 0.1	41
MSX-34C	16	3	6	18000	1.1×10^{-5}	2200	0.05	0.5	± 0.1	62
MSX-39C	20	6	12	16000	2.3×10^{-5}	4100	0.05	0.5	± 0.1	88
MSX-44C	22	9	18	14000	4.3×10^{-5}	5100	0.05	0.5	± 0.1	128

*1 無需根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。

*2 最大孔徑時的數值。

● 型號指定

MSX-39C - 14-15

1

2