


MWS/MWSS 撓性聯軸器 - 狹縫型 - 螺栓直接固定型

WEB 選型指南 WEB CAD Download 0 零背隙 SUS 不鏽鋼

MWS 鋁合金製
MWSS 全不鏽鋼製

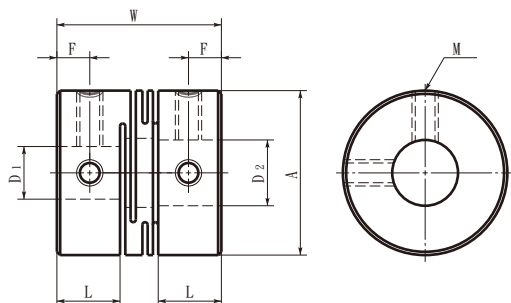

尺寸

單位: mm

型號	A	L	W	F	M	螺栓鎖緊扭矩 (N·m)	標準孔徑 (容許公差H8) D1-D2					
MWS-8	8	3.4	10	1.7	M2	0.3	2 - 2	3 - 3				
MWS-12	12	5.2	14	2.5	M2.5	0.5	4 - 4	4 - 5	4.5 - 5	5 - 5		
MWS-16	16	6.8	18	3	M3	0.7	4.5 - 5	5 - 5	5 - 6	6 - 6	8 - 8	
MWS-20	20	7.65	20	3	M3	0.7	5 - 6	5 - 8	6 - 6	6 - 8	8 - 8	
MWS-25	25	9.6	25	4	M4	1.7	5 - 6	6 - 6	6 - 8	8 - 8	8 - 10	10 - 10
MWS-32	32	12.6	32	6	M4	1.7	8 - 8	8 - 10	10 - 10	10 - 12	12 - 12	12 - 14
MWSS-8	8	3.4	10	1.7	M2	0.3	2 - 2	3 - 3				
MWSS-12	12	5.2	14	2.5	M2.5	0.5	4 - 4	4 - 5	4.5 - 5	5 - 5		
MWSS-16	16	6.8	18	3	M3	0.7	5 - 5	5 - 6	6 - 6			
MWSS-20	20	7.65	20	3	M3	0.7	5 - 6	5 - 8	6 - 6	6 - 8	8 - 8	
MWSS-25	25	9.6	25	4	M4	1.7	5 - 6	6 - 6	6 - 8	8 - 8	8 - 10	10 - 10
MWSS-32	32	12.6	32	6	M4	1.7	8 - 8	8 - 10	10 - 10	10 - 12	12 - 12	12 - 14

- 所有產品皆附有內六角止付螺栓。
- 孔徑為φ4以下時，僅附1個止付螺栓。
- 軸心公差建議為h6或h7。

軸孔・鍵槽追加加工 → P.242

可對應，費用另計

無塵洗淨・無塵包裝 → P.244

可對應，費用另計

SUS 變更為不鏽鋼螺栓 → P.246

可對應，費用另計

性能

型號	最大孔徑 (mm)	常用扭矩*1 (N·m)	最大扭矩*1 (N·m)	最大轉速 (min ⁻¹)	慣性力矩*2 (kg·m ²)	靜態扭轉剛性 (N·m/rad)	偏心偏角 (°)	軸向偏差 (mm)	質量*2 (g)
MWS-8	4	0.1	0.2	78000	1.0×10^{-8}	24	1	± 0.1	1
MWS-12	6	0.4	0.8	52000	7.0×10^{-8}	80	1	± 0.1	3.1
MWS-16	8	0.5	1	39000	2.8×10^{-7}	180	1	± 0.2	7.4
MWS-20	10	1	2	31000	7.5×10^{-7}	200	1	± 0.2	12
MWS-25	12	2	4	25000	2.3×10^{-6}	780	1	± 0.2	24
MWS-32	16	4	8	19000	8.0×10^{-6}	1100	1	± 0.2	50
MWSS-8	4	0.2	0.4	78000	2.4×10^{-8}	49	1	± 0.1	2.7
MWSS-12	6	0.3	0.6	52000	1.8×10^{-7}	140	1	± 0.1	7.8
MWSS-16	8	0.5	1	39000	7.2×10^{-7}	240	1	± 0.1	18
MWSS-20	10	1	2	31000	2.0×10^{-6}	330	1	± 0.1	32
MWSS-25	12	2	4	25000	6.1×10^{-6}	720	1	± 0.2	63
MWSS-32	16	3.5	7	19000	2.1×10^{-5}	1300	1	± 0.2	130

*1 無需根據負荷變化修正常用扭矩和最大扭矩。

*2 最大孔徑時的數值。

● 型號指定

MWSS-32 - 10-12

