


常用的孔基準配合表

基準孔	孔的公差域等級																
	間隙配合						干涉配合					過渡配合					
H6						g5	h5	js5	k5	m5							
					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6 *	p6 *					
H7					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6	p6 *	r6 *	s6	t6	u6	x6
				e7	f7		h7	js7									
H8					f7		h7										
				e8	f8		h8										
			d9	e9													
H9			d8	e8			h8										
		c9	d9	e9			h9										
H10	b9	c9	d9														

\*這些配合會因尺寸分類而產生例外。

常用的軸基準配合時公差域分類的相互關係

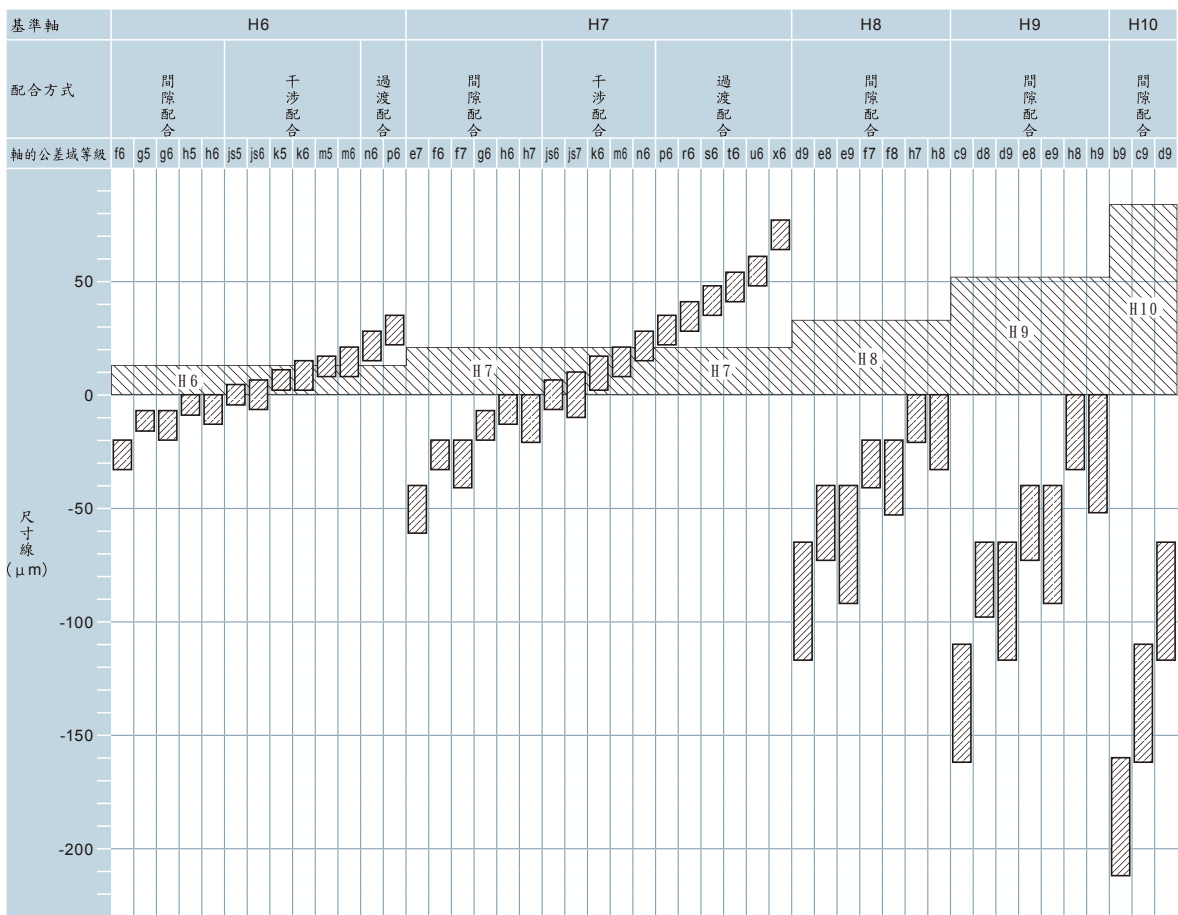


● 上圖所示為基準尺寸為30mm時的情況。

### 常用的軸基準配合表

基準軸	孔的公差域等級																
	間隙配合						干涉配合				過渡配合						
h5						H6	JS6	K6	M6	N6 *	P6						
h6					F6	G6	H6	JS6	K6	M6	N6	P6 *					
					F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7	P7 *	R7	S7	T7	U7	X7
h7				E7	F7		H7										
					F8		H8										
h8			D8	E8	F8		H8										
			D9	E9			H9										
h9			D8	E8			H8										
			D9	E9			H9										
	B10	C10	D10														

\*這些配合會因尺寸分類而產生例外。

### 常用的軸基準配合時公差域分類的相互關係

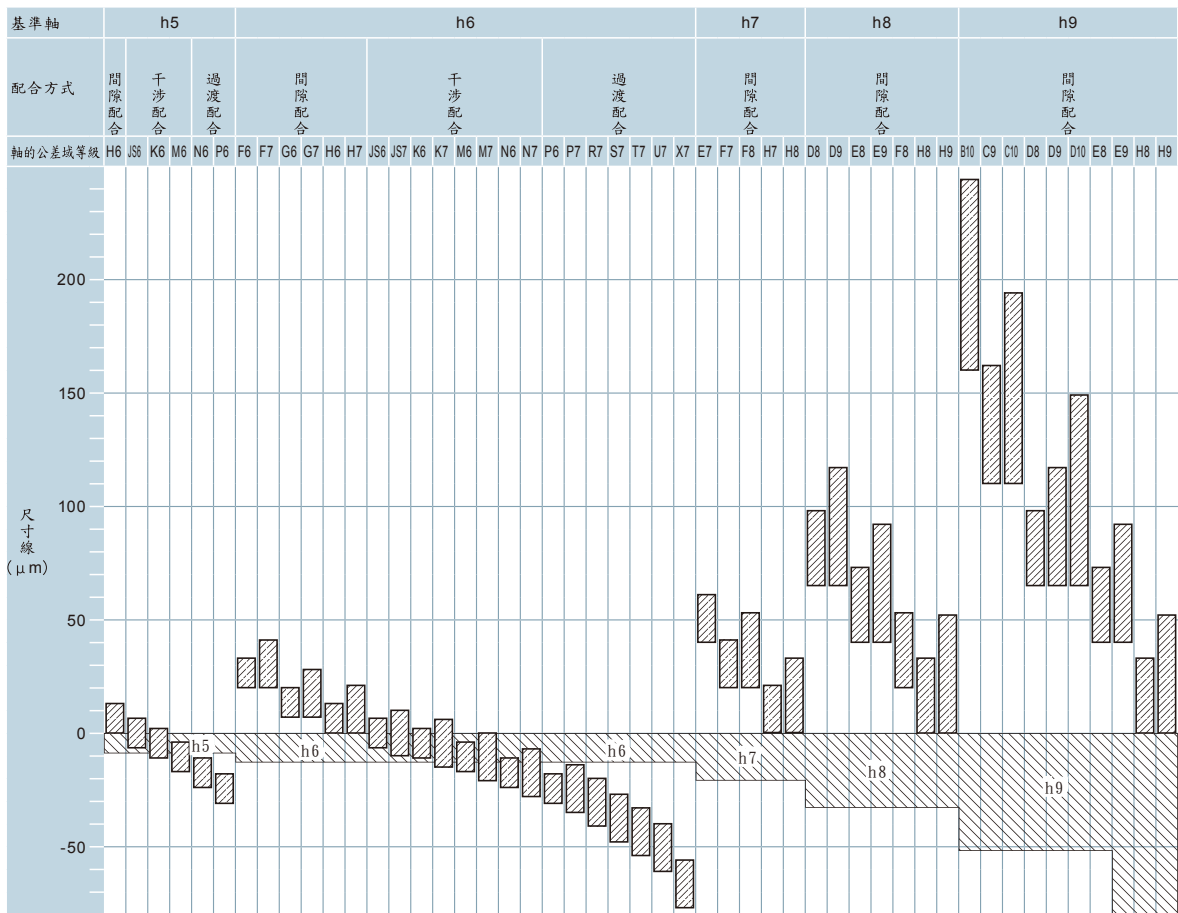

● 上圖所示為基準尺寸為30mm時的情況。