


SR0801K

Compact Nut 精巧型螺帽

Shaft dia. (軸徑) $\phi 8$ Lead (導程) 1mm

Ct7&Ct10

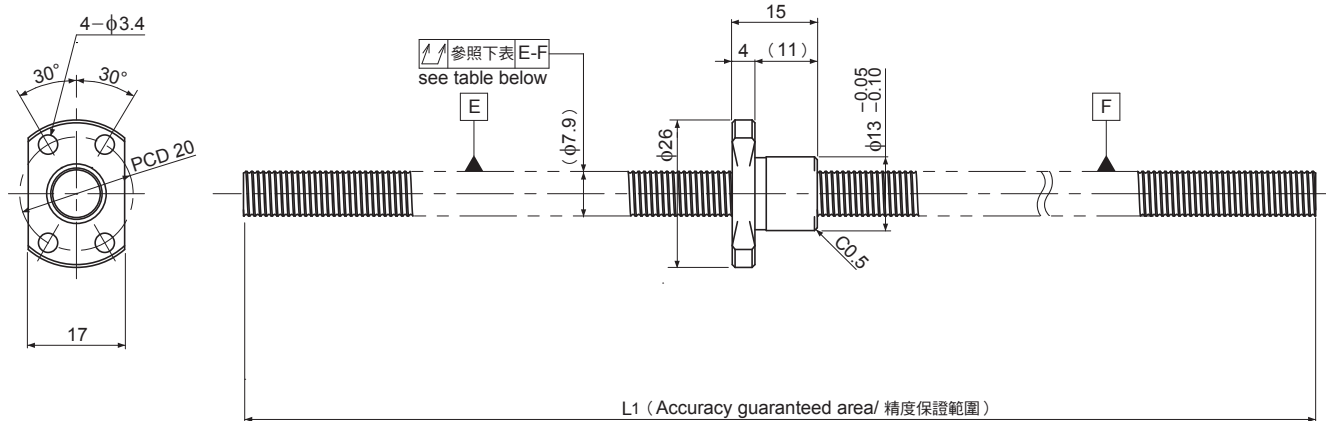

Unit (單位) : mm

Ball Screw Specifications 主要技術參數		
Ball size 鋼珠直徑		$\phi 0.8$
Number of thread 螺紋數		1
Thread direction 旋轉方向		Right 右旋
Shaft root dia. 螺桿谷徑		$\phi 7.3$
Number of circuit 循環數		1×3
Material 材質	Shaft 螺桿	S55C
	Nut 螺帽	SCM415H
Surface hardness 螺紋部表面硬度		HRC58~ (Thread area)
Anti-rust treatment 防鏽處理		Anti-rust oil 防鏽油

Unit (單位) : mm

Ball Screw Model 滾珠螺桿型號	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 螺桿長度		Lead accuracy 導程精度		Total Run-out 偏擺量	Axial play 軸向間隙	Preload Torque 預壓扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本額定荷重 N	
			L1	L2	Travel deviation 代表移動量誤差 ep	Variation 變動 V300				Dynamic 動額定荷重 Ca	Static 靜額定荷重 Coa
SR0801K-230R230C7	200	Ct7	230	—	± 0.03	—	0.080	~ 0.020	—	650	1300
SR0801K-230R230C10	200	Ct10	230	—	± 0.16	—	0.160	~ 0.050	—	650	1300

Note) Please designate end-journal profile with your sketch.

註) 軸端的追加工請提供圖面進行指示。